



Sistema Alcemar

Exclusivo, como tu proyecto

LINEA
NIZA RPT

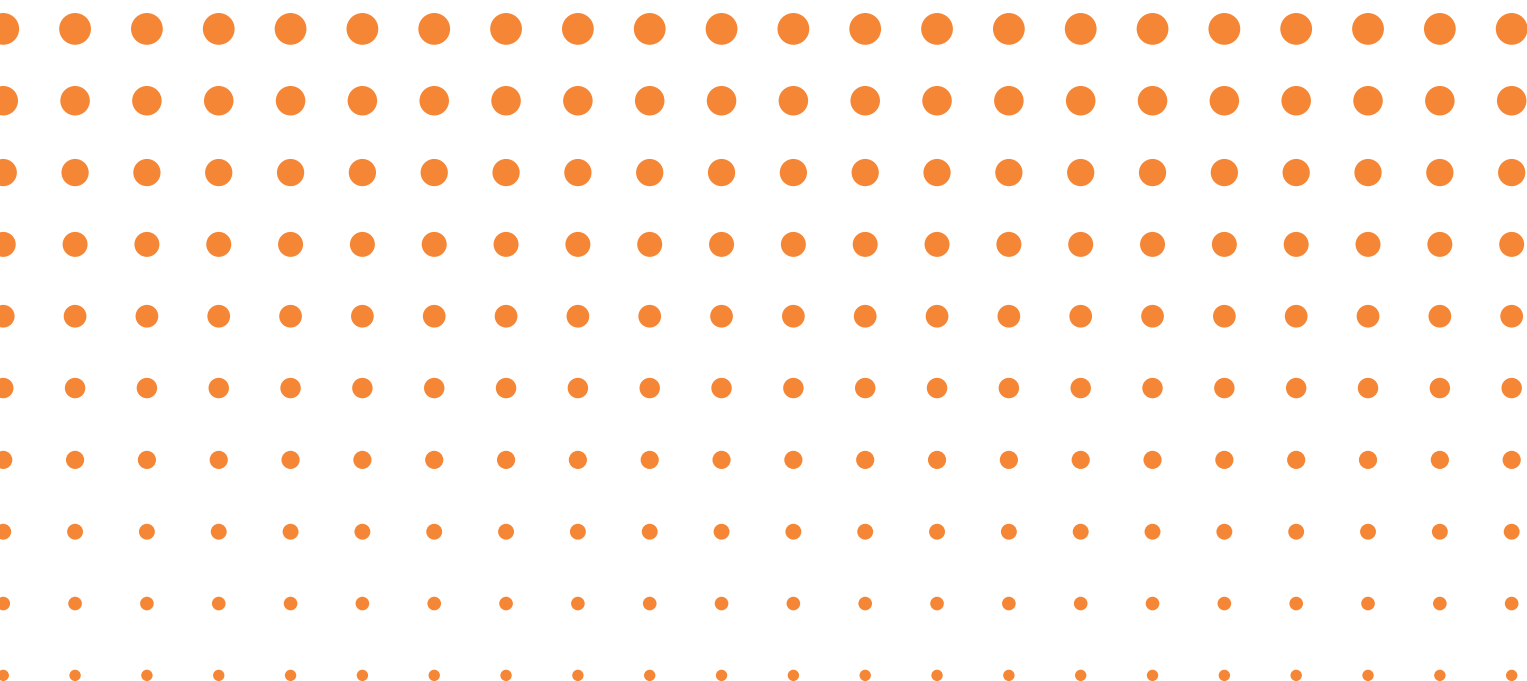

2	Índice de Perfiles
5	Detalle de Perfiles en Escala 1:1
12	Contramarcos
13	Premarcos
	Detalle de Armado
Niza N-Uno RPT	
15	Ventana y Puerta Corrediza en 2 guías
Niza N-Tres RPT	
17	Ventana y Puerta Corrediza en 2 guías
19	Ventana y Puerta Corrediza en 2 guías con guía para mosquitero reforzado
21	Ventana y Puerta Corrediza en 3 guías
Niza N-Cinco RPT	
23	Ventana y Puerta Corrediza en 2 guías
25	Ventana y Puerta Corrediza en 3 guías
27	Ventana y Puerta Corrediza multiguía
Niza N-Siete RPT	
31	Ventana y Puerta Corrediza en 2 guías
33	Ventana y Puerta Corrediza en 3 guías
37	Ventana y Puerta Corrediza multiguía

Perfiles de Acople

41	Acoples
----------	---------

La Línea **Niza RPT** ofrece **cuatro niveles de prestación:**

N-Uno RPT: Media prestación para dimensiones convencionales

N-Tres RPT: Alta prestación para dimensiones convencionales

N-Cinco RPT: Alta prestación para grandes dimensiones


N-Siete RPT: Alta prestación reforzada para grandes dimensiones

Dimensiones de corte: Las medidas de corte contenidas en el presente catálogo son válidas únicamente para el armado de un prototipo, mediante el cual se deberá verificar el adecuado funcionamiento de todos los componentes a utilizar (Perfiles de Aluminio, Accesorios, Vidrios, etc.) antes de iniciar la producción en serie.

Peso de las Barras de Perfiles: El peso por metro de los perfiles es estimado, con una tolerancia de + / - 10%.

Largo de las Barras de Perfiles: La medida Standard de las Barras de Perfiles es de 6030 milímetros, salvo aclaración en contrario.

Alcemar S.A. no se hace responsable de los cálculos estructurales y del balance térmico, los cuales deberán ser realizados por profesionales legalmente habilitados para tal fin y se deja aclarado que las responsabilidades y obligaciones emergentes que pudieran establecerse entre el estudio o comitente y el carpintero, serán asumidas única y exclusivamente por las partes de dicha relación, siendo Alcemar S.A. ajena a la misma.






CODIGO	PESO (Kg/m)	T. x P.	DESCRIPCION	FORMA	PAG
310 (a)	0,07	20	Tapa terminación de marco		12
317	0,38	4	Encuentro hojas corredizas N-Cinco RPT		8
342	0,29	10	Encuentro hoja corrediza N-Tres RPT		6
347	0,22	10	Encuentro de hojas mediterránea RPT N-Uno		5
380	0,22	20	Contravidrio curvo de 28 mm		11
450 (a)	0,45	5	Premarco de 52 mm		13
523	0,17	20	Contravidrio curvo de 15 mm		11
525	0,19	20	Contravidrio curvo de 20 mm		11
526	0,15	20	Contravidrio curvo de 8 mm		11
561	0,09	20	Sobre guía marco corrediza		5
569	0,33	10	Encuentro para 4 hojas		8
574	0,38	10	Guía de mosquitero para 6520		10
603 (a)	1,29	3	Marco postizo N-Siete		10
607	0,62	20	Encuentro de 4 hojas N-Siete		10
608	0,26	8	Sobre guía marco corrediza N-Siete		9
610	0,51	4	Encuentro central hojas corredizas N-Siete RPT		9
685	0,38	10	Hoja mosquitero		5
693 (a)	0,20	12	Contramarco recto de 30 mm		12
698	0,20	20	Contravidrio curvo de 23.5 mm		11
699	0,13	20	Contravidrio de 3 mm		11
703	0,16	20	Pletina de aluminio p/falleba		14
705	0,16	20	Contravidrio curvo de 11 mm		11
715 (a)	0,71	4	Premarco de 77 mm		13
736	1,29	2	Marco multiguía N-Cinco		8

Referencia (a): Largo de la Barra 6150 milímetros

T. x P.: Tiras por Paquete

Tolerancia en Peso +/- 10% Tolerancia largo +10 mm -0 mm

21-03-24 NIZA RPT.2




CODIGO	PESO (Kg/m)	T. x P.	DESCRIPCION	FORMA	PAG
738	0,80	4	Hoja mosquitero reforzada N-Cinco y N-Siete		7
739	0,13	24	Tapa hoja mosquitero reforzada (738)		7
857 (a)	0,29	12	Contramarco de 65 mm		121
862 (a)	0,21	12	Contramarco de 45 mm		12
870	0,23	20	Contravidrio curvo de 30.5 mm		11
875 (a)	0,89	4	Premarco de 95 mm		13
876	0,34	20	Contravidrio recto de 29mm		11
877	0,30	20	Contravidrio recto de 22mm		11
878	0,26	20	Contravidrio recto de 15.2 mm		11
880	0,32	20	Contravidrio recto de 25mm		11
884 (a)	0,20	12	Contramarco de 30 mm		12
885	0,20	20	Contravidrio recto de 9 mm		11
887	0,19	20	Contravidrio recto de 6 mm		11
998 (a)	1,07	4	Refuerzo inercial 61 mm		13
999 (a)	1,45	2	Refuerzo inercial 100 mm		13
6280	1,23	1	Hoja ventana corrediza N-Uno RPT		5
6290	1,51	1	Hoja ventana corrediza N-Uno RPT		5
6300	1,65	1	Marco corrediza N-Uno RPT		5
6330	1,68	2	Hoja corrediza acristalamiento 28 mm N-Tres RPT		6
6400	1,65	2	Hoja corrediza acristalamiento 34 mm N-Tres RPT		6
6540	2,10	1	Hoja corrediza N-Cinco RPT recta		8
6600	2,65	1	Hoja Perimetral para Corrediza y Corrediza Elevable N-Siete		9
6813	1,90	2	Marco corrediza N-Tres RPT		6
6814	2,10	2	Marco corrediza N-Tres RPT		7

Referencia (a): Largo de la Barra 6150 milímetros

T. x P.: Tiras por Paquete

Tolerancia en Peso +/- 10% Tolerancia largo +10 mm -0 mm

21-03-24 NIZA RPT.3

CODIGO	PESO (Kg/m)	T. x P.	DESCRIPCION	FORMA	PAG
6815	2,70	2	Marco corrediza 3 guías N-Tres RPT		7
6816	2,25	1	Marco corrediza N-Cinco RPT		8
6817	1,25	1	Acople recto 77,5 mm RPT		14
6818	1,35	1	Acople recto 94 mm RPT		14
6819	1,55	1	Acople recto 115 mm RPT		15
6822	1,65	1	Acople recto 131,5 mm RPT		15
6880	3,85	1	Marco 3 guías N-Siete RPT MR		10
6890	2,65	1	Marco 2 guías N-Siete RPT MR		9
9469	0,07	10	Pletina de poliamida p/falleba		14


Tipologías Disponibles	N-Uno RPT	N-Tres RPT	N-Cinco RPT	N-Siete RPT
Ventana Corrediza marco de 2 guías	■	■	■	■
Puerta Corrediza marco de 2 guías	■	■	■	■
Ventana Corrediza marco de 3 guías		■		■
Puerta Corrediza marco de 3 guías		■		■
Ventana Corrediza marco multiguía			■	■
Puerta Corrediza marco multiguía			■	■

Referencia (a): Largo de la Barra 6150 milímetros


T. x P.: Tiras por Paquete

Tolerancia en Peso +/- 10% Tolerancia largo +10 mm -0 mm


21-03-24 NIZA RPT.4

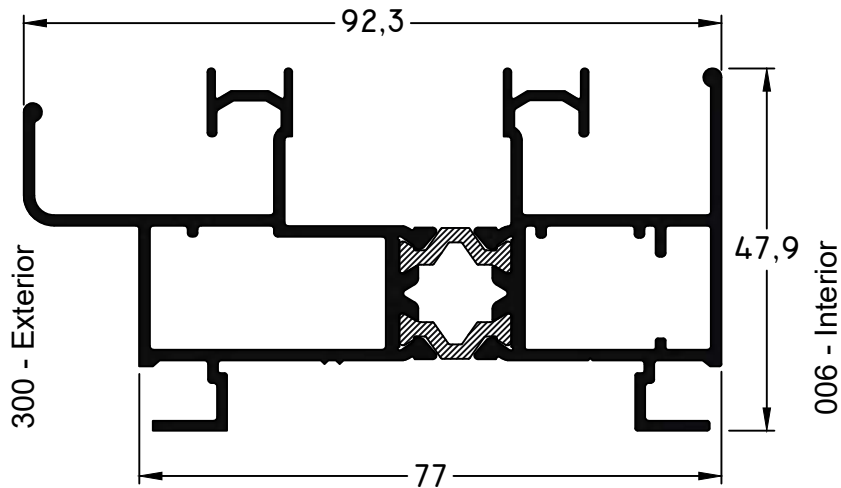


6300 - Marco corrediza N-UNO
peso: 1,65 Kg/m

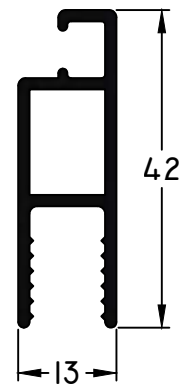


685 - Hoja mosquitero
peso: 0,38 Kg/m

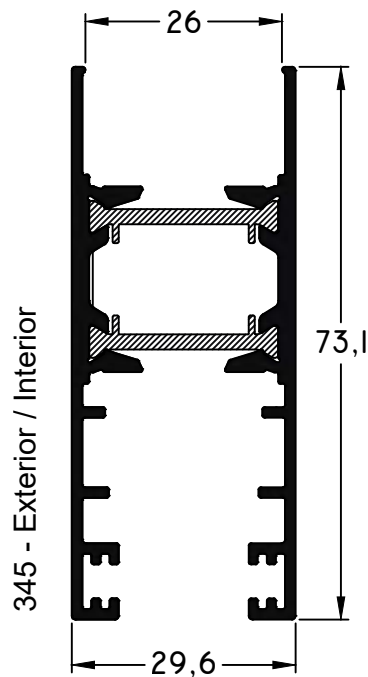


6280 - Hoja VC/PVC N-Uno RPT
peso: 1,23 Kg/m

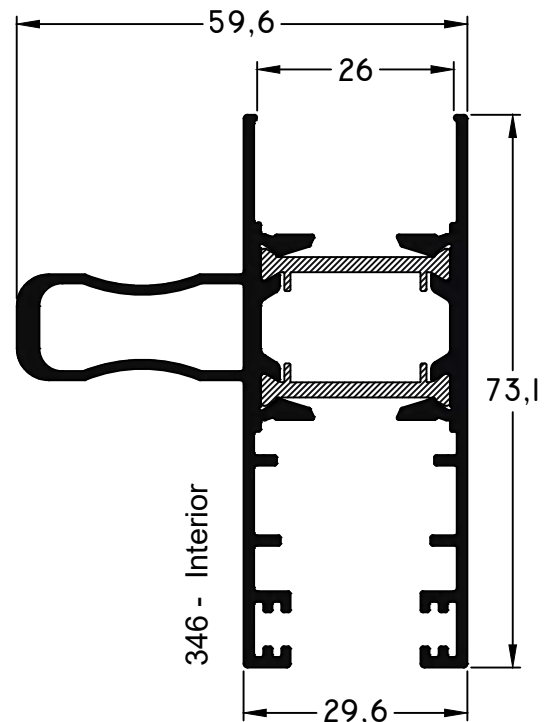

6290 - Parante VC/PVC Ref.
M-Uno RPT
peso: 1,51 Kg/m

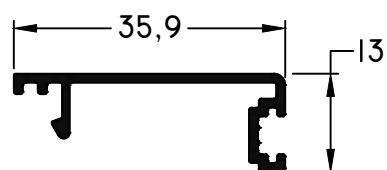

347 - Encuentro VC/PC
peso: 0,22 Kg/m




561 - Guía Inferior
Corrediza
peso: 0,09 Kg/m


Escala 1:1

Tolerancia en Peso +/- 10% Tolerancia largo +10 mm -0 mm


21-03-24 NIZA RPT.5

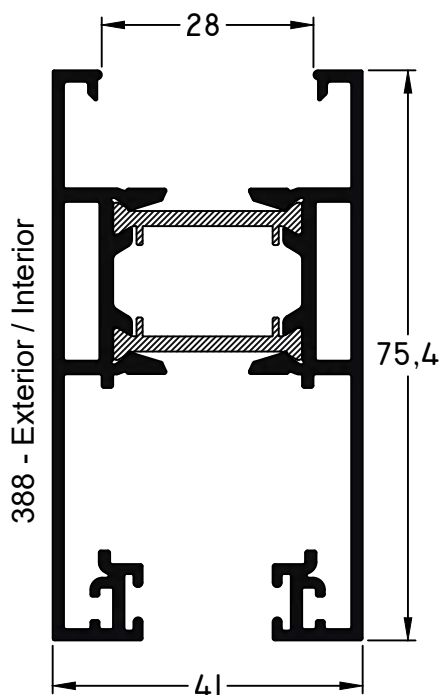


6330 - Hoja VC/PVC N-Tres RPT
peso: 1,68 Kg/m

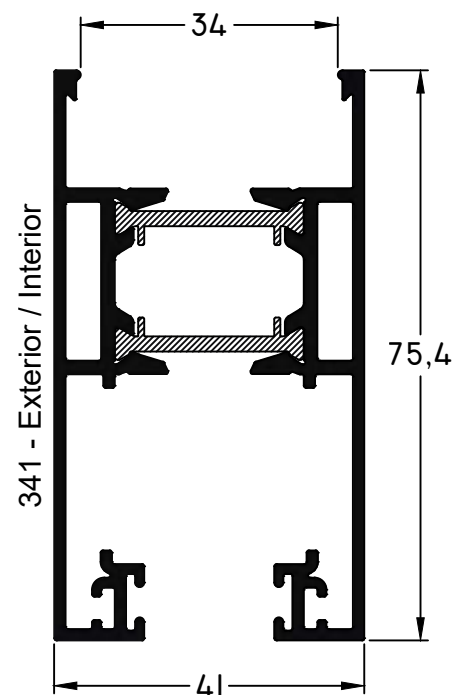

6400 - Hoja VC/PC N-Tres RPT
peso: 1,65 Kg/m

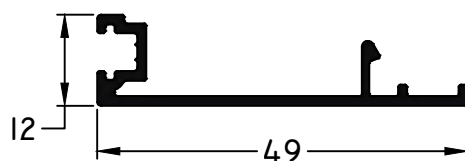

342 - Encuentro VC/PC
peso: 0,29 Kg/m

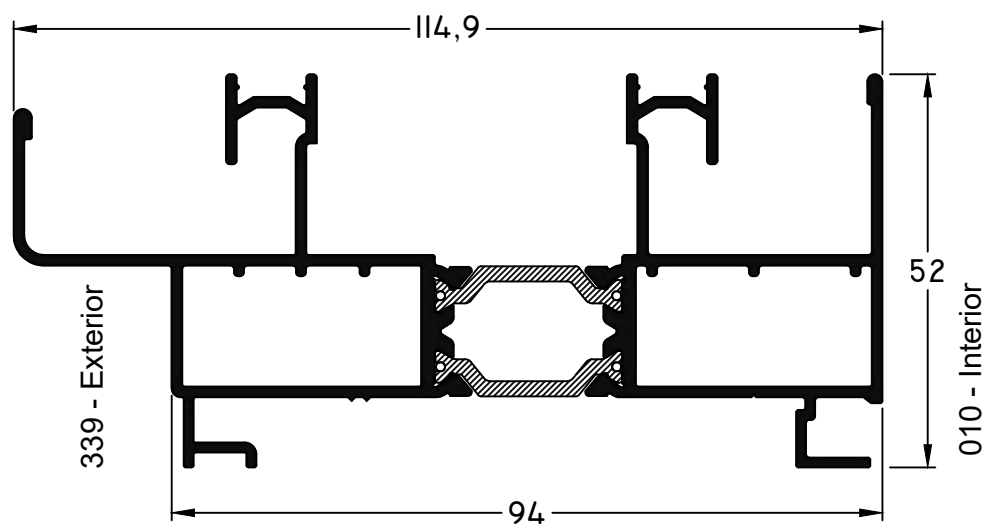


6813 - Marco VC/PC N-Tres RPT
peso: 1,90 Kg/m


Escala 1:1

Tolerancia en Peso +/- 10% Tolerancia largo +10 mm -0 mm



21-03-24 NIZA RPT.6





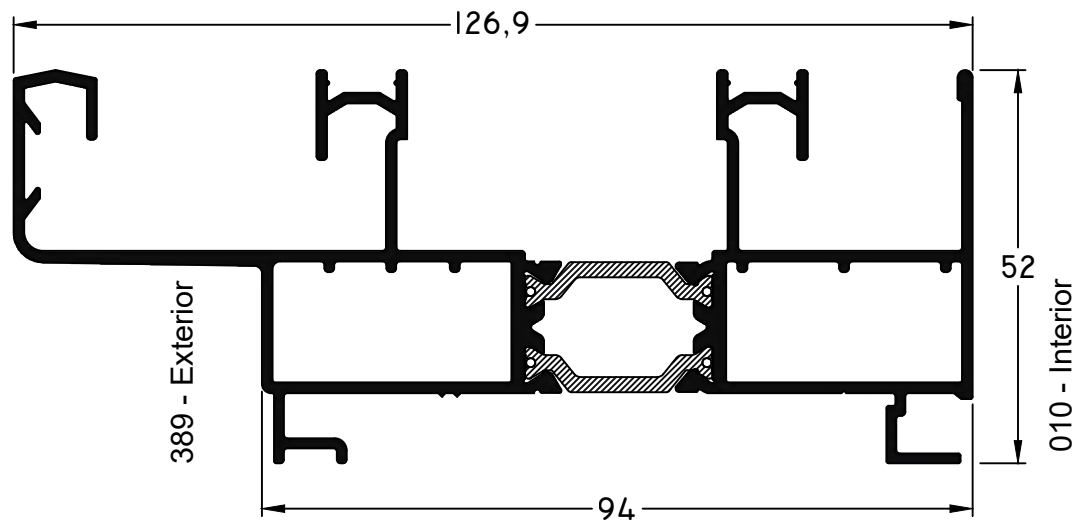


6814 - Marco de 2 guías N-Tres RPT
peso: 2,10 Kg/m

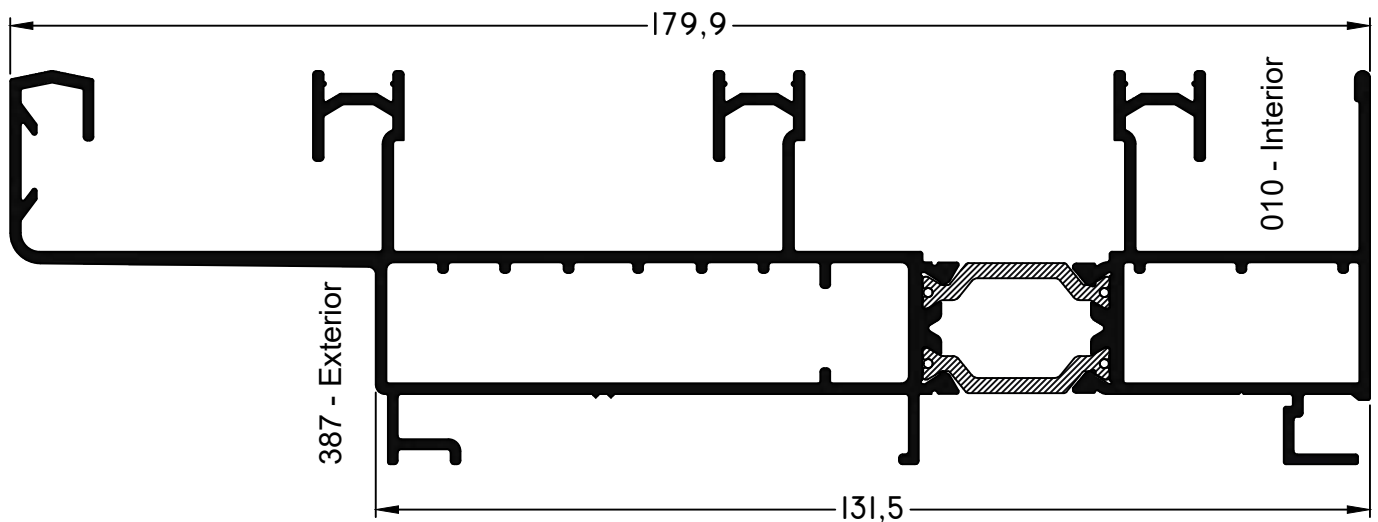

6815 - Marco de 3 guías N-Tres RPT
peso: 2,70 Kg/m

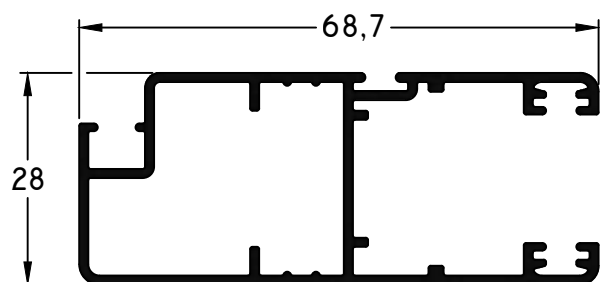


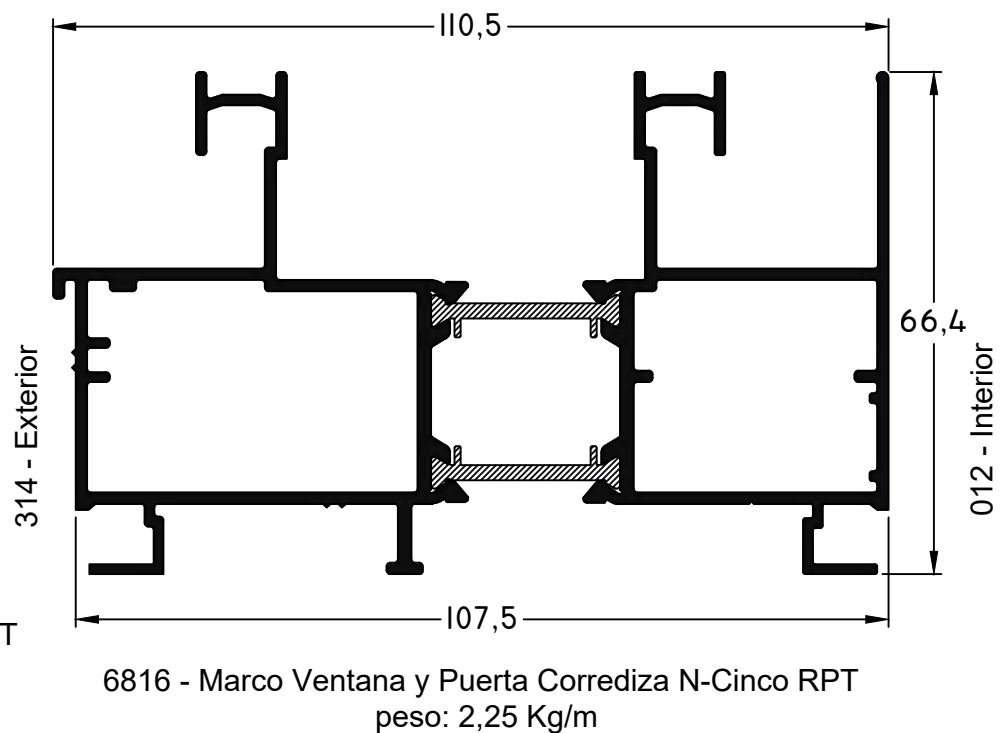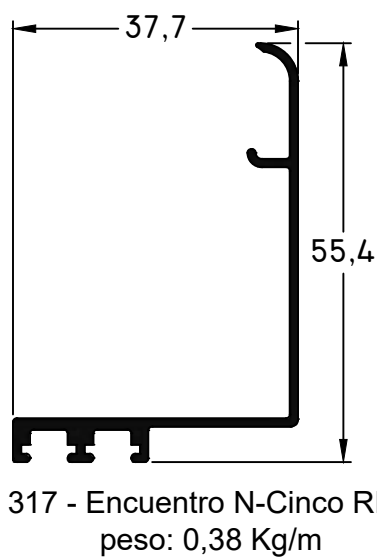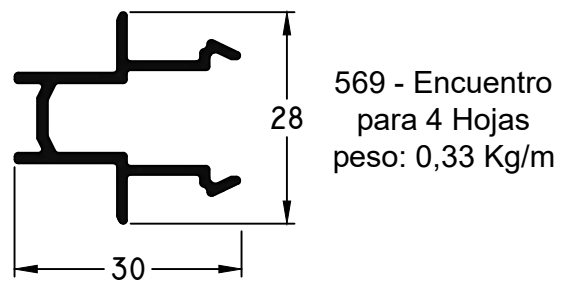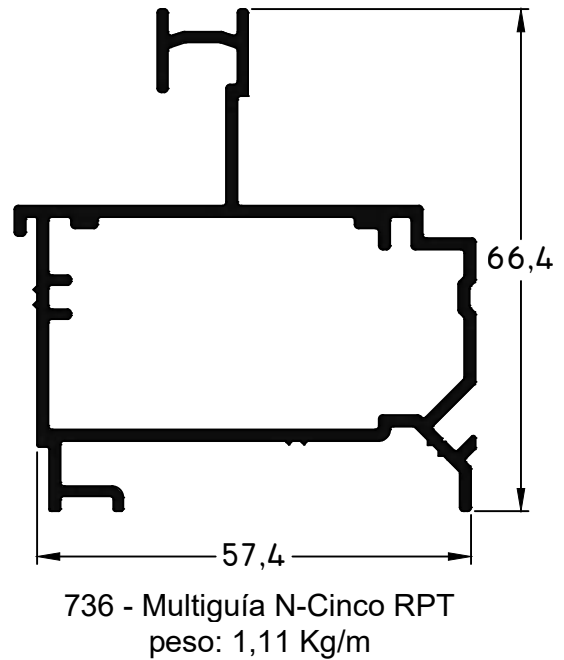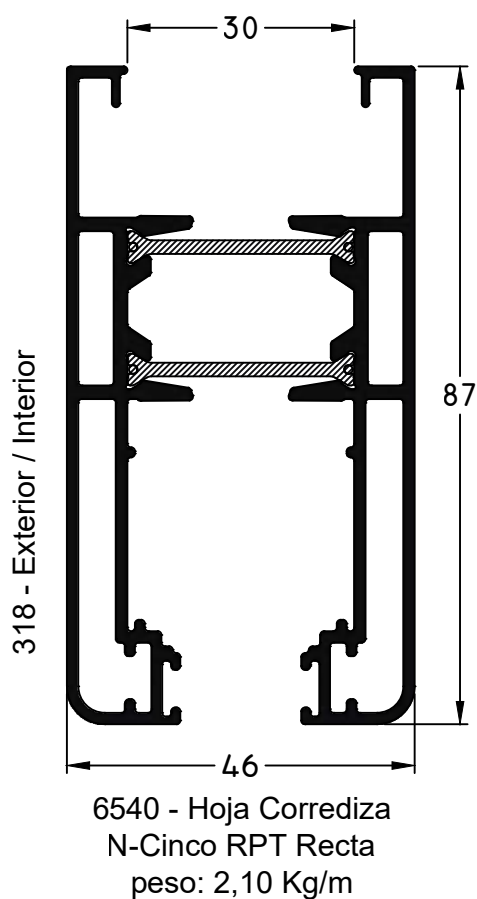


Escala 1:1

Tolerancia en Peso +/- 10% Tolerancia largo +10 mm -0 mm


21-03-24 NIZA RPT.8

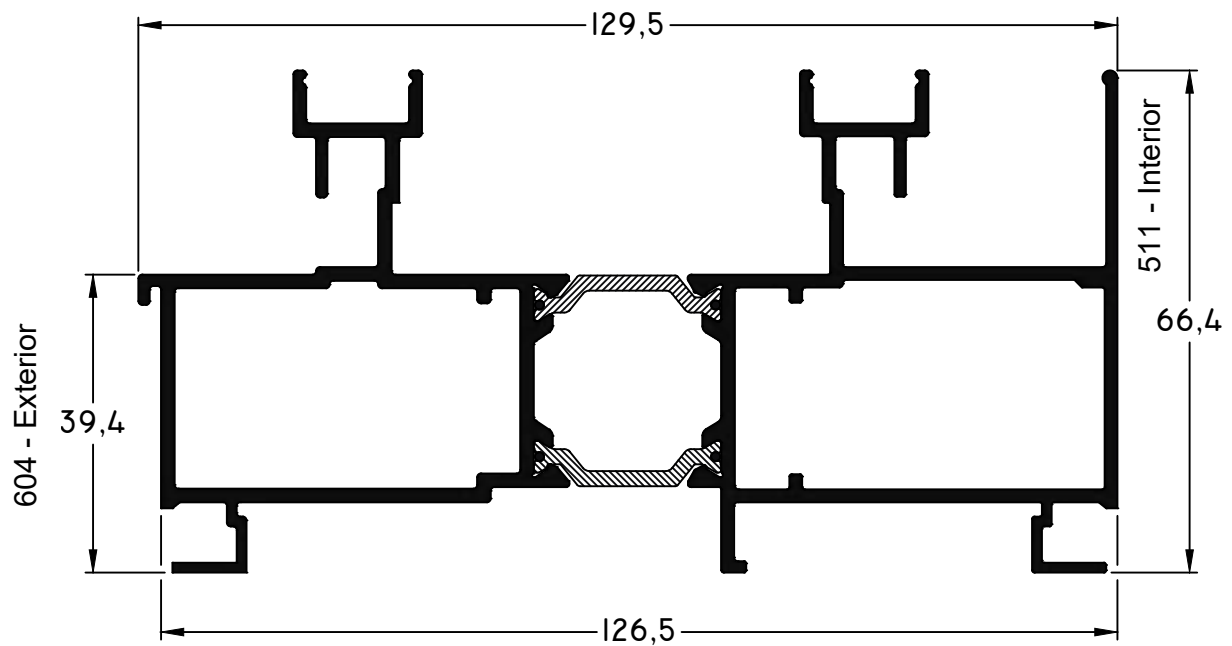


6890 - Marco de Corrediza y
Corrediza-Elevable N-Siete RPT
peso: 2,65 Kg/m

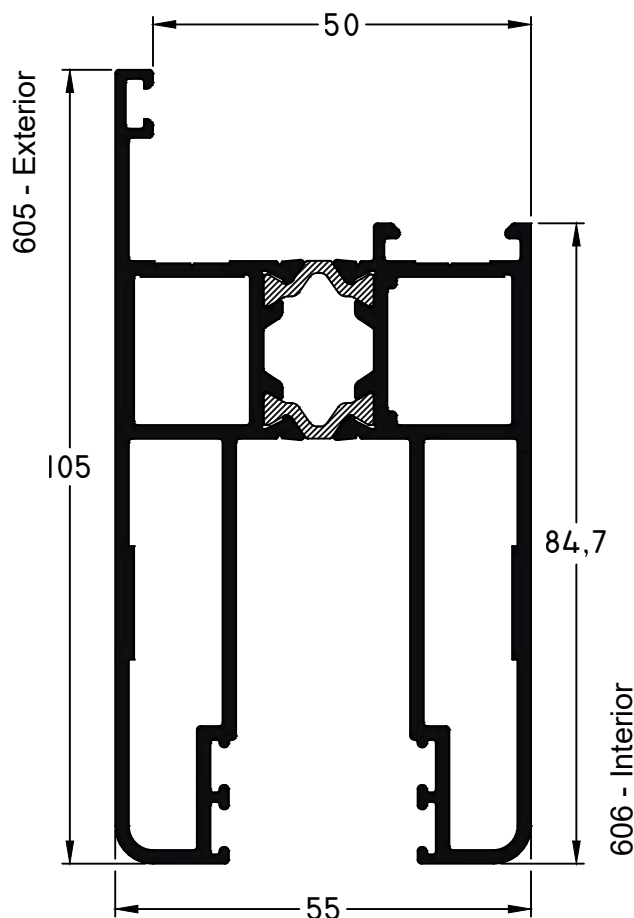

6600 - Hoja de Corrediza y
Corrediza Elevable N-Siete RPT
peso: 2,65 Kg/m

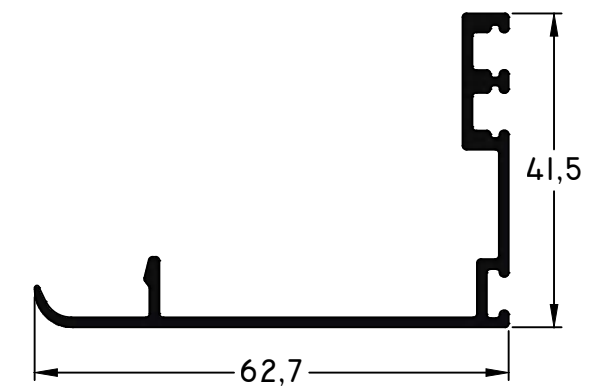


610 - Encuentro de Hoja N-Siete RPT
peso: 0,50 Kg/m




608 - Sobre Guía Marco
Corrediza N-Siete
peso: 0,26 Kg/m

Escala 1:1
Tolerancia en Peso +/- 10% Tolerancia largo +10 mm -0 mm


21-03-24 NIZA RPT.9

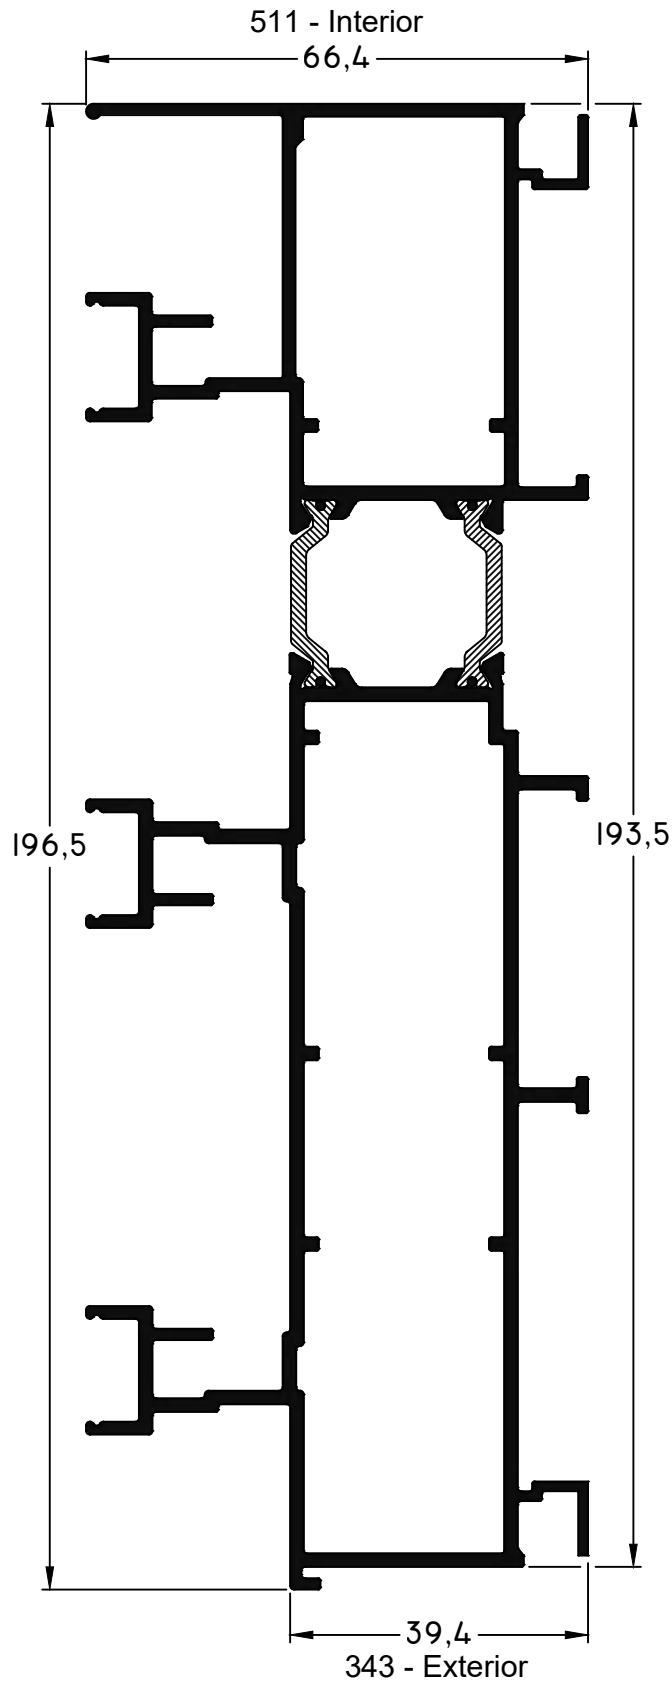


6880 - Marco 3 Guías de Corrediza y Corrediza-Elevable N-Siete RPT
peso: 3,85 Kg/m

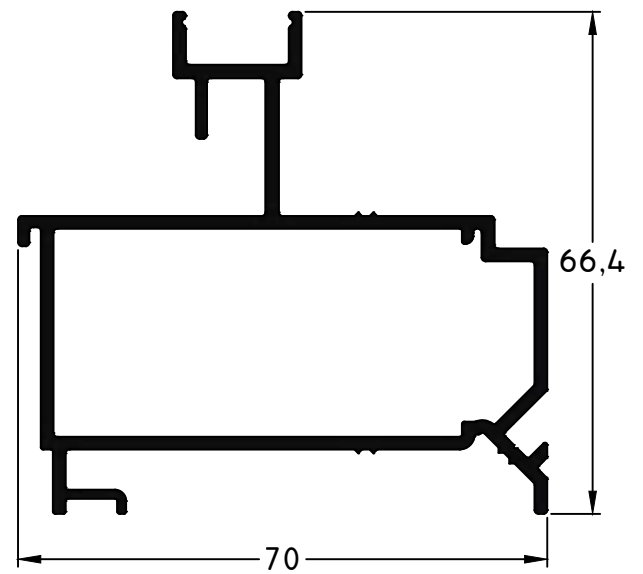

603 - Marco postizo N-Siete
peso: 1,29 Kg/m

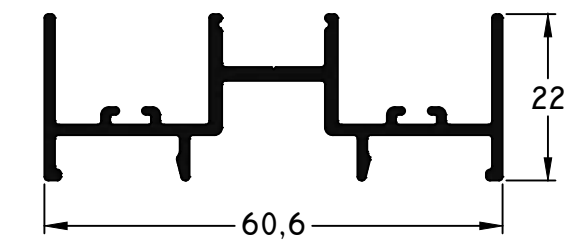

607 - Encuentro para 4 Hojas N-Siete
peso: 0,62 Kg/m

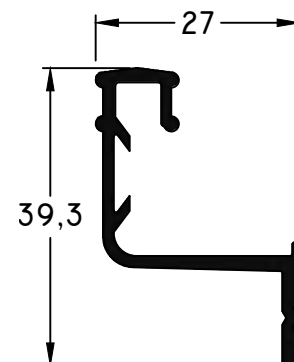


574 - Guía de Mosquitero
peso: 0,38 Kg/m


Escala 1:1

Tolerancia en Peso +/- 10% Tolerancia largo +10 mm -0 mm


21-03-24 NIZA RPT.10




870 - Contravidrio
peso: 0,23 Kg/m




380 - Contravidrio
peso: 0,22 Kg/m




698 - Contravidrio
peso: 0,20 Kg/m




525 - Contravidrio
peso: 0,19 Kg/m




523 - Contravidrio
peso: 0,17 Kg/m




705 - Contravidrio
peso: 0,16 Kg/m




526 - Contravidrio
peso: 0,15 Kg/m




699 - Contravidrio
peso: 0,13 Kg/m




876 - Contravidrio
Recto de 29mm
peso: 0,33 Kg/m




880 - Contravidrio
Recto de 25 mm
peso: 0,32 Kg/m




877 - Contravidrio
Recto de 22 mm
peso: 0,30 Kg/m



878 - Contravidrio
Recto de 15.2mm
peso: 0,25 Kg/m



885 - Contravidrio
Recto de 9 mm
peso: 0,20 Kg/m



887 - Contravidrio
Recto de 6 mm
peso: 0,19 Kg/m

Escala 1:1


Tolerancia en Peso +/- 10% Tolerancia largo +10 mm -0 mm

21-03-24 NIZA RPT.11

Dimensiones de Corte Contramarco 857	Ventana			Puerta		
	Cant.	Largo	Corte	Cant.	Largo	Corte
	2	A+114	45° 45°	1	A+114	45° 45°
	2	H+114	45° 45°	2	H+57	45° 90°

Accesorios Contramarco 857				
Código	Descripción	Forma	Ventana	Puerta
8919	Esc. Contramarco E-66		4 Unidades	2 Unidades
8371	Clip Mediterránea		s/m	s/m

s/m: según medida.

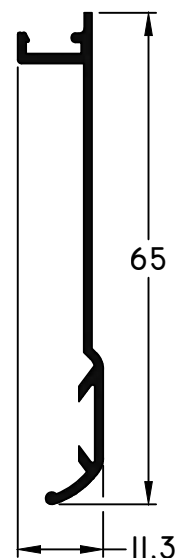


857 - Contramarco
peso: 0,27 g/m


Dimensiones de Corte Contramarco 862	Ventana			Puerta		
	Cant.	Largo	Corte	Cant.	Largo	Corte
	2	A+74	45° 45°	1	A+74	45° 45°
	2	H+74	45° 45°	2	H+37	45° 90°

Accesorios Contramarco 862				
Código	Descripción	Forma	Ventana	Puerta
8919	Esc. Contramarco E-66		4 Unidades	2 Unidades
8371	Clip Mediterránea		s/m	s/m


s/m: según medida.

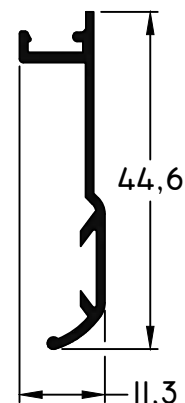

862 - Contramarco
peso: 0,21 Kg/m



884 - Contramarco
Peso: 0,20 Kg/m




693 - Contramarco
peso: 0,20 Kg/m

Dimensiones de Corte Contramarco 884 / 693	Ventana			Puerta		
	Cant.	Largo	Corte	Cant.	Largo	Corte
	2	A+46	45° 45°	1	A+46	45° 45°
	2	H+46	45° 45°	2	H+23	45° 90°

Accesorios Contramarco 884				
Código	Descripción	Forma	Ventana	Puerta
8919	Esc. Contramarco E-66		4 Unidades	2 Unidades
8440	Burlete B-57		s/m	s/m
8371	Clip Mediterránea		s/m	s/m

s/m: según medida.




310 -Tapa Terminación
de marco
peso: 0,07 Kg/m

Escala 1:1

Tolerancia en Peso +/- 10% Tolerancia largo +10 mm -0 mm


21-03-24 NIZA RPT.12

Dimensiones de Corte Premarco 450		
Cant.	Largo	Corte
2	A+36	45° 45°
2	H+36	45° 45°

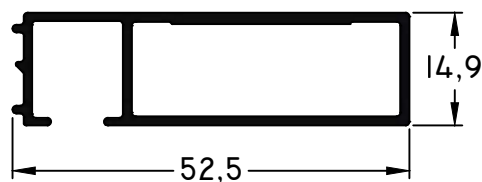


450 - Premarco 52 mm
peso: 0,45 Kg/m

Dimensiones de Corte Premarcos 715, 875		
Cant.	Largo	Corte
2	A+38	45° 45°
2	H+38	45° 45°

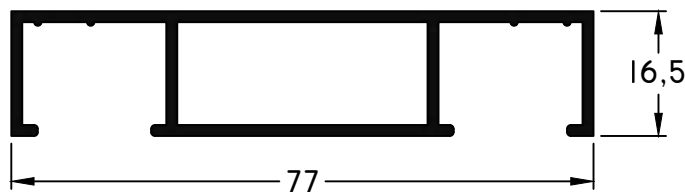


715 - Premarco 77 mm
peso: 0,71 Kg/m

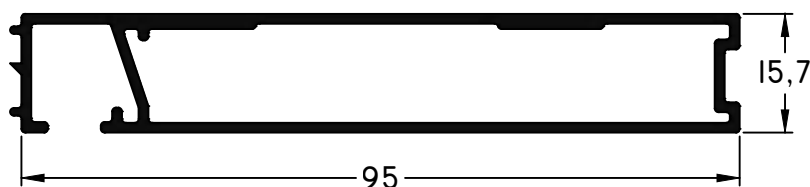

875 - Premarco 95 mm
peso: 0,88 Kg/m

Accesorios Premarco				
Ítem	Código	Descripción	Forma	Cantidad
Esc. de Armado	8721	Escuadra para Premarco 450 E-78		4 Unidades
	8929	Escuadra para Premarco 715 A-702		
	8032	Escuadra para Premarco 875 (74 mm.)		
Taco de Regul.	9318	Taco de Regulación alto tipo T-88, para Perfiles de Marcos		s/m
Tornillo	-	Tornillo de Fijación		s/m
Tapa Tornillo	8945	Tapa Cabeza de Tornillo T-95		s/m
Grampa	8722	Grampa de Amure		s/m
Esquinero	8724	Escuadra Esquinera de Premarco		4 Unidades

s/m: según medida.

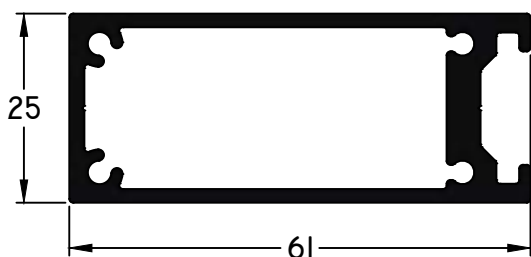

998 - Refuerzo inercial 61 mm
peso: 1,08 Kg/m




999 - Refuerzo inercial 100 mm
peso: 1,45 Kg/m


Escala 1:1

Tolerancia en Peso +/- 10% Tolerancia largo +10 mm -0 mm


21-03-24 NIZA RPT.13

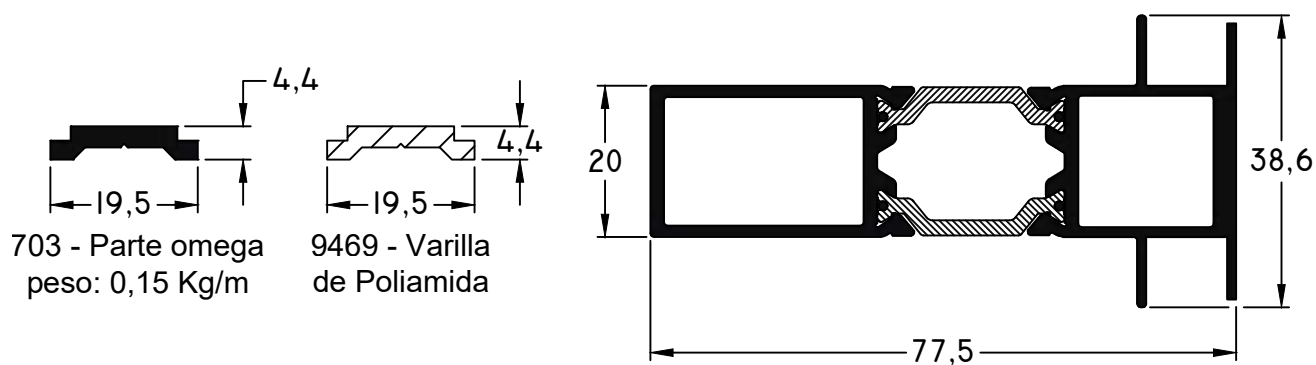


6817 - Acople recto 77,5 mm
peso: 1,25 Kg/m

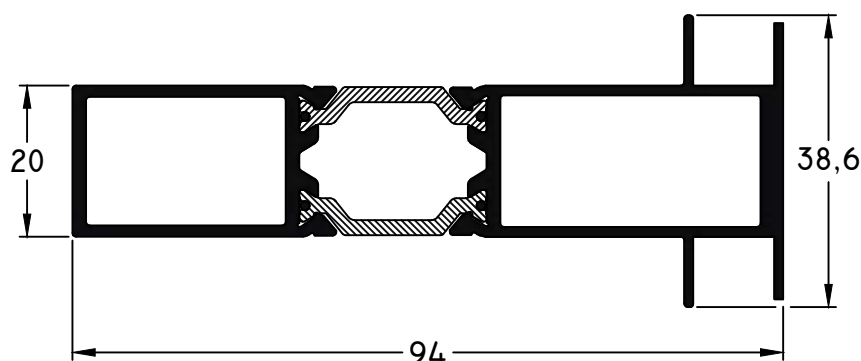

6818 - Acople recto 94 mm
peso: 1,35 Kg/m

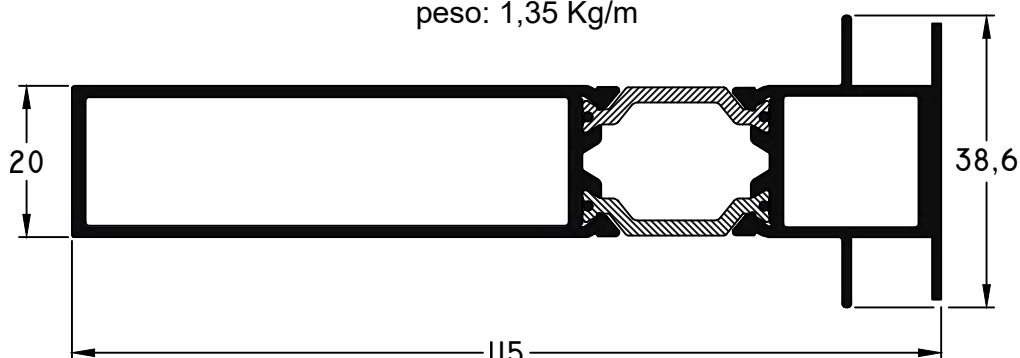

6819 - Acople recto 115 mm
peso: 1,55 Kg/m




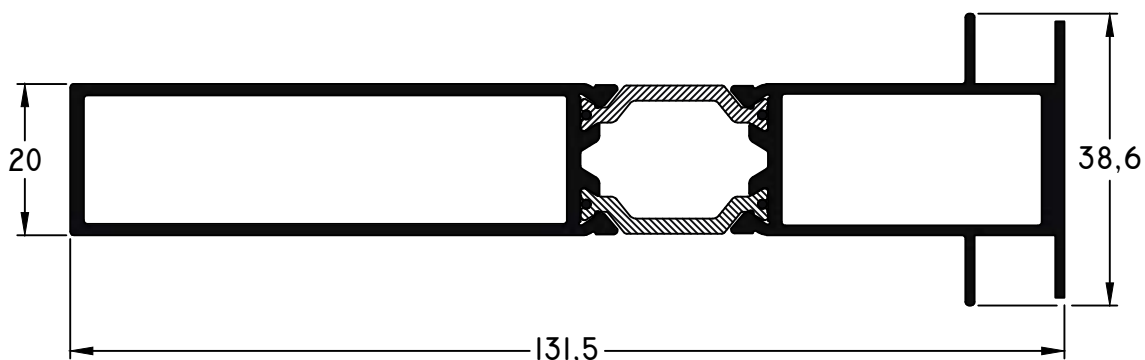


6822 - Acople recto 131,5 mm
peso: 1,65 Kg/m

Escala 1:1

Tolerancia en Peso +/- 10% Tolerancia largo +10 mm -0 mm

21-03-24 NIZA RPT.14

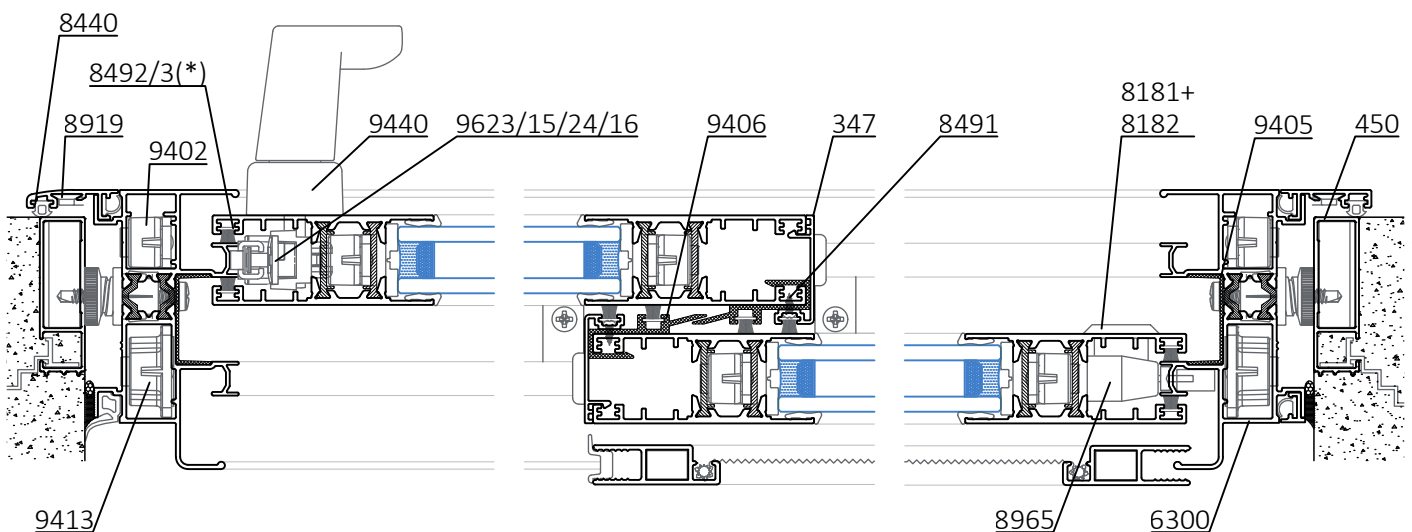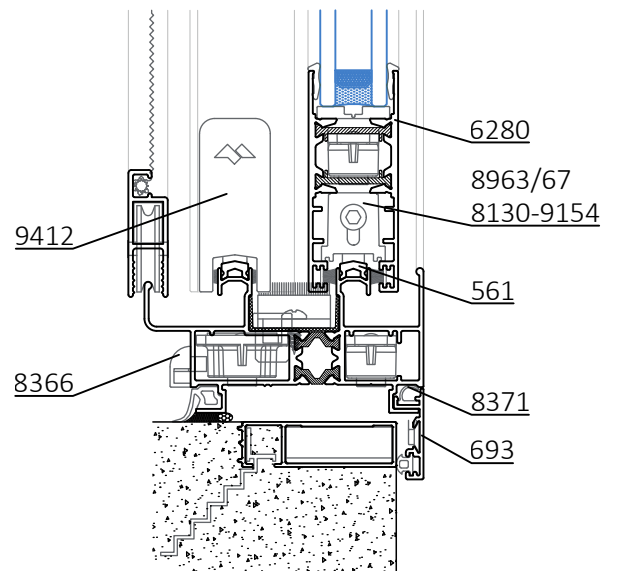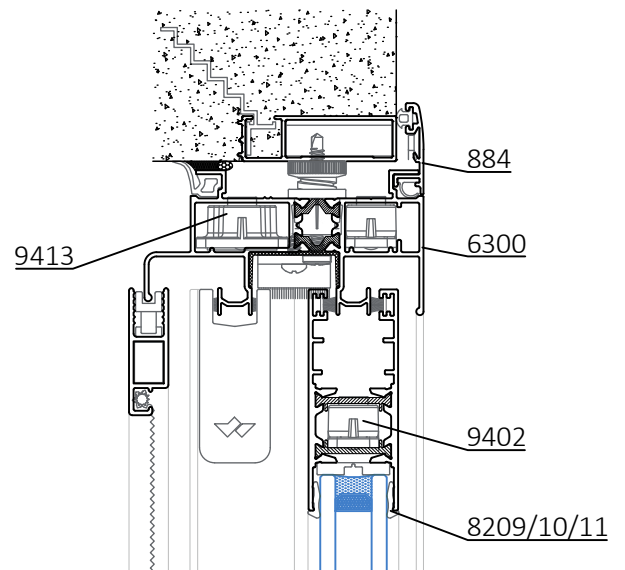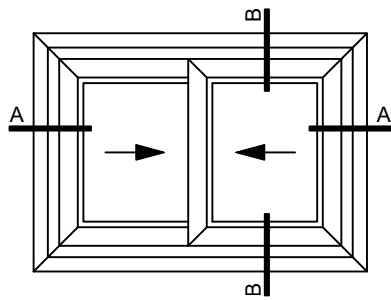


(*) En el encuentro a 45°, se utiliza la escuadra de alineación 8949

Escala 1:2,5

Tolerancia en Peso +/- 10% Tolerancia largo +10 mm -0 mm

21-03-24 NIZA RPT.15

Dimensiones de Corte						
Código	Peso Kg/m	Forma	Función	Cant.	Largo	Corte
6300 (Pol. 15mm.)	1,65		Marco	2	A	45° 45°
				2	H	45° 45°
6280 (Pol. 25mm.)	1,23		Hoja	4	A/2-4	45° 45°
				4	H-80	45° 45°
6290 (Pol. 25mm.)	1,51		Parante Ref. (1)	1 2	H-80	45° 45°
347	0,22		Encuentro	2	H-80	90° 90°
561	0,09		Guía Inferior	2	A-90	90° 90°
9406	-		Perfil J PVC	2	H-80	90° 90°
9405	-		Perfil U PVC	2	A-54	45° 45°
				2	H-54	45° 45°


Parante Ref. (1)

En caso de utilizar Parante Central Reforzado el conjunto 6290 reemplazara 1 o ambos Parantes Centrales 6280







- Dimensiones de Corte Contramarco: pág.12

- Dimensiones de Corte Premarco: pág.13

* Medidas en milímetros

Detalle de Accesorios				
Ítem	Código	Descripción	Forma	Cantidad
Esc. de Armado	9413	Escuadra de Armado Mediterranea RPT E-25		4 Unidades
	9402	Escuadra de Armado Hoja y Marco interior		12 Unidades
Esc. de Alineación	8949	Escuadra de Alineación Hoja E-98		16 Unidades
Esc. de Alineación	8016	Esc. de Alineación marco		4 Unidades
Tornillos	8941	Tornillo Fijador Encuentro Central		s/m
Cuña Vidrio	8209	Cuña Chica		4A + 8H
	8210	Cuña Mediana		
	8211	Cuña Grande		
Burlete Exterior	9417	Burlete Exterior Cubre Sello		2A + 2H
Felpa (Ver nota "a")	8942	Felpa de 7x6		4A + 6H
	8943	Felpa de 7x6 con Fin Seal		
Cierre de Hoja con Traba (Ver nota "b")	9623	Mec. 2 Puntos e:7,5 mm de 400 mm p/ 4 cunas		2 Unidades
	9615	Mec. 2 Puntos e:7,5 mm de 600 mm p/ 6 cunas		
	9624	Mec. 2 Puntos e:7,5 mm de 1000 mm p/ 6 cunas		
	9616	Mec. 4 Puntos e:7,5 mm de 1200 mm p/ 8 cunas		
	9617	Cuna 11 mm mecanismo multipunto		s/m
	9440	Manijas Acodadas Modelo SR Izq / Der (par)	-	1 Unidad
Tope de hoja	8851	Tope Exterior de Hoja		1 Unidad
Tope Lateral	8965	Tope Lateral BAT-937		1 Juego
Rodamiento	9153	Rueda Doble. Reg. R-49 ruleman(Max. 100Kg/Hoja)		4 Unidades
	8130	Rueda Dobl. Reg. Optimus (120Kg/Hoja)		
	9154	Rueda Dobl. Reg. R-49 aguja (Max. 150Kg/Hoja)		
Tope Central	9412	Tope Central Hoja		4 Unidades
Cruce de Hoja	8968	Cruce de Hoja Mónaco - Mediterránea RPT		2 Unidades
Boca Desagüe	8946	Boca Desagüe T-94		s/m
Tapa Desagüe	8366	Tapa Desagüe T-69		2 Unidades
Tapón parante	9141	Tapón Parante Central Reforzado 6290		2 Unidades


Nota "a": Se recomienda felpa sin fin seal en los encuentros de hoja.
Nota "b": Para los cierres laterales se puede utilizar tambien el cierre tecla Milano con Kit M-Uno, códigos 8181 + 8182, esta opción no cuenta con traba de seguridad.

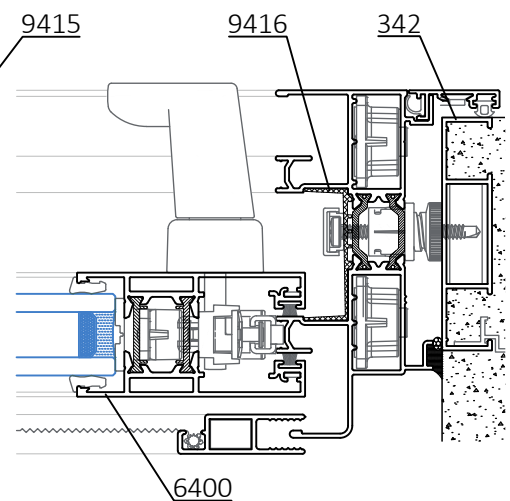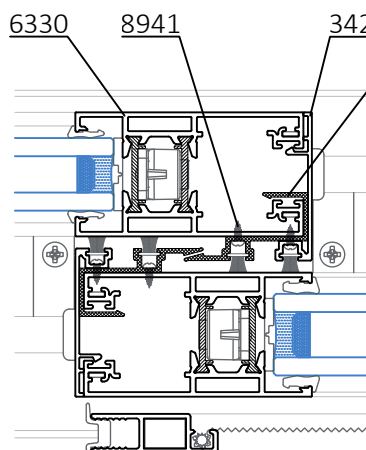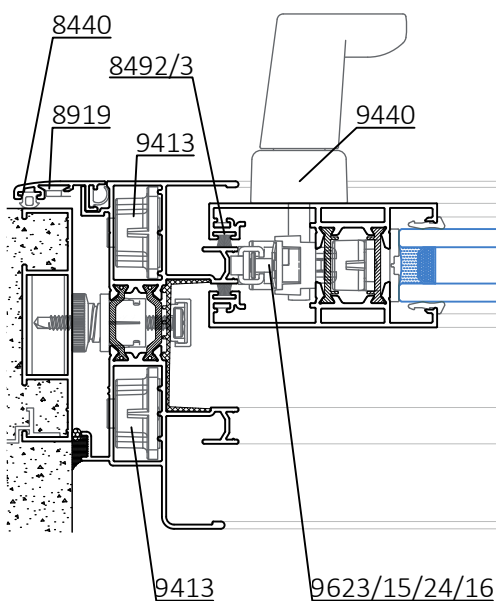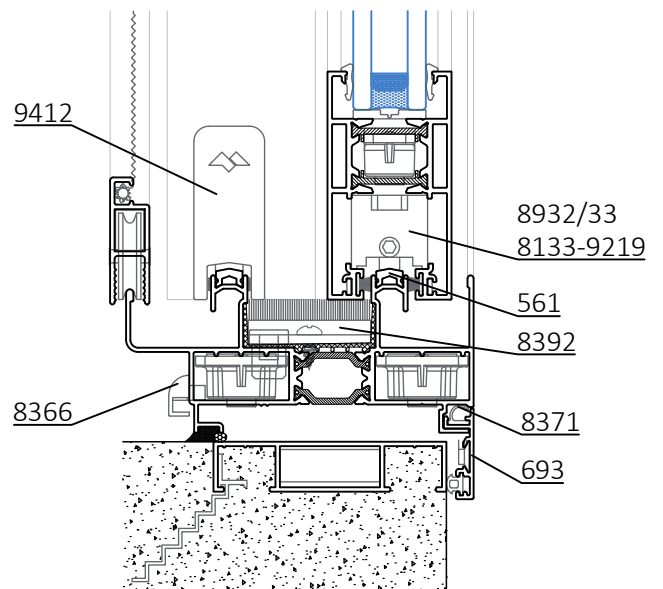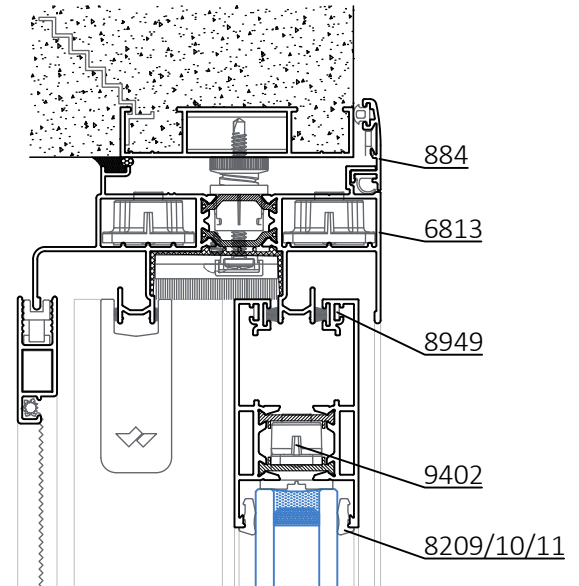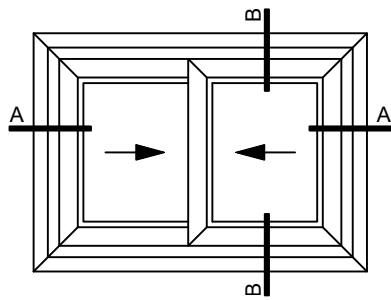

Escala 1:2,5

Tolerancia en Peso +/- 10% Tolerancia largo +10 mm -0 mm

21-03-24 NIZA RPT.17

Dimensiones de Corte						
Código	Peso Kg/m	Forma	Función	Cant.	Largo	Corte
6813	1,90		Marco	2	A	45° 45°
				2	H	45° 45°
6330	1,68		Hoja	4	A/2-5	45° 45°
6400	1,65			4	H-88	45° 45°
342	0,29		Encuentro	2	H-80	90° 90°
561	0,09		Guía Inferior	2	A-90	90° 90°
9415	-		Perfil J PVC	2	H-80	90° 90°
9416	-		Perfil U PVC	2	A-54	45° 45°
				2	H-54	45° 45°

* Medidas en milímetros

- Dimensiones de Corte

Contramarco: pág.12

- Dimensiones de Corte

Premarco: pág.13






Detalle de Accesorios				
Ítem	Código	Descripción	Forma	Cantidad
Esc. de Armado	9413	Escuadra de Armado Mediterranea RPT E-25		8 Unidades
	9402	Escuadra de Armado Hoja		8 Unidades
Esc. de Alineación	8949	Escuadra de Alineación Hoja E-98		16 Unidades
Esc. de Alineación	8016	Esc. de Alineación marco		4 Unidades
Tornillos	8941	Tornillo Fijador Encuentro Central		s/m
Cuña Vidrio	8209	Cuña Chica		4A + 8H
	8210	Cuña Mediana		
	8211	Cuña Grande		
Felpa (Ver nota "a")	8942	Felpa de 7x6		4A + 6H
	8943	Felpa de 7x6 con Fin Seal		
Cierre de Hoja con Traba (Ver nota "b")	9623	Mec. 2 Puntos e:7,5 mm de 400 mm p/ 4 cunas		2 Unidades
	9615	Mec. 2 Puntos e:7,5 mm de 600 mm p/ 6 cunas		
	9624	Mec. 2 Puntos e:7,5 mm de 1000 mm p/ 6 cunas		
	9616	Mec. 4 Puntos e:7,5 mm de 1200 mm p/ 8 cunas		
	9617	Cuna 20 mm mecanismo multipunto		s/m
	9440	Manijas Acodadas Modelo SR Izq / Der (par)	-	1 Unidad
Tope de hoja	8851	Tope Exterior de Hoja		1 Unidad
Tope Lateral	8939	Tope Lateral Interior Hoja		4 Unidades
Rodamiento	9218	Rueda Simpl. Reg. Pabose M3 GT (Max. 100Kg/Hoja)		4 Unidades
	9219	Rueda Dobl. Reg. Pabose M3 AG (Max. 200Kg/Hoja)		
	8133	Rueda Dobl. Reg. Optimus (160Kg/Hoja)		
	8932	Rueda Simpl. Torino R-48 (Max 40 Kg/Hoja)		
	8933	Rueda Dobl. Torino. R-49 (Max. 80 Kg/Hoja)		
Tope Central	9412	Tope Central Hoja		4 Unidades
Cruce de Hoja	8392	Cruce de Hoja Mediterránea RPT		2 Unidades
Boca Desagüe	8946	Boca Desagüe T-94		s/m
Tapa Desagüe	8366	Tapa Desagüe T-69		2 Unidades

Tolerancia en Peso +/- 10% Tolerancia largo +10 mm -0 mm

21-03-24 NIZA RPT.18

Nota "a": Se recomienda felpa sin fin seal en los encuentros de hoja.

Nota "b": Para los cierres laterales se puede utilizar tambien el cierre tecla Milano con Kit M-Uno, códigos 8181 + 8182 , esta opción no cuenta con traba de seguridad.

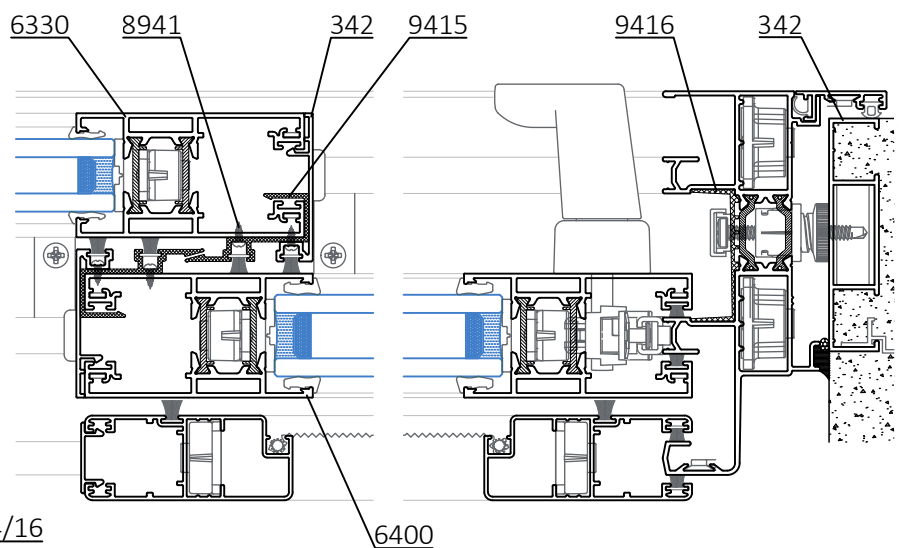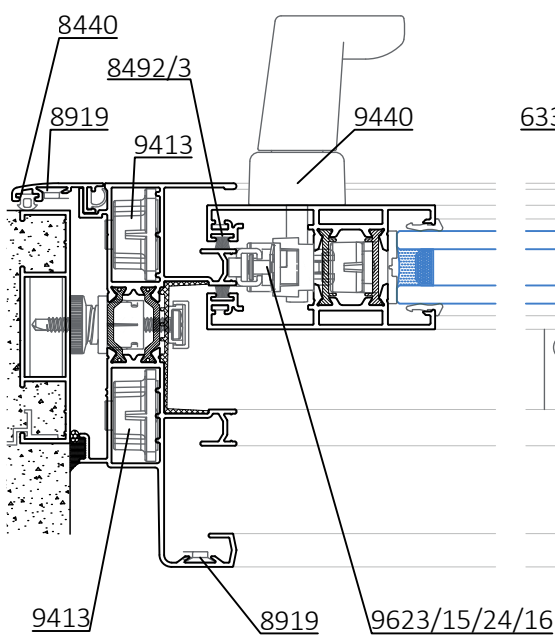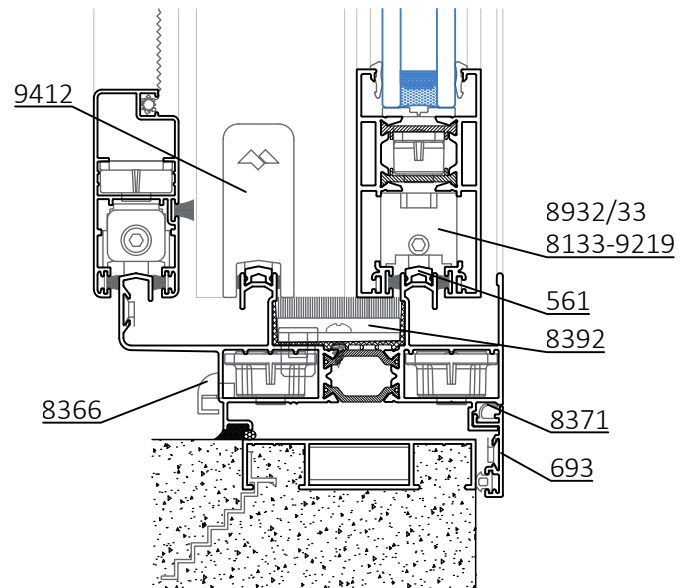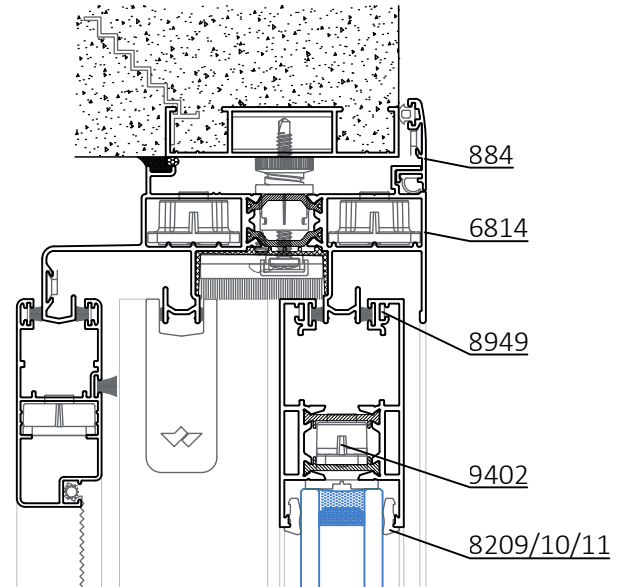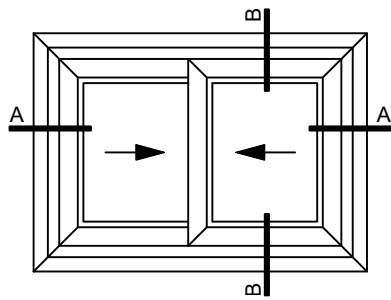

Escala 1:2,5

Tolerancia en Peso +/- 10% Tolerancia largo +10 mm -0 mm

21-03-24 NIZA RPT.19

Dimensiones de Corte						
Código	Peso Kg/m	Forma	Función	Cant.	Largo	Corte
6814	1,90		Marco	2	A	45° 45°
				2	H	45° 45°
6330	1,68		Hoja	4	A/2-5	45° 45°
6400	1,65			4	H-88	45° 45°
342	0,29		Encuentro	2	H-80	90° 90°
561	0,09		Guía Inferior	2	A-90	90° 90°
9415	-		Perfil J PVC	2	H-80	90° 90°
9416	-		Perfil U PVC	2	A-54	45° 45°
				2	H-54	45° 45°

* Medidas en milímetros

- Dimensiones de Corte

Contramarco: pág.12




- Dimensiones de Corte

Premarco: pág.13

Detalle de Accesorios				
Ítem	Código	Descripción	Forma	Cantidad
Esc. de Armado	9413	Escuadra de Armado Mediterranea RPT E-25		8 Unidades
	9402	Escuadra de Armado Hoja		8 Unidades
Esc. de Alineación	8949	Escuadra de Alineación Hoja E-98		16 Unidades
Esc. de Alineación	8016	Esc. de Alineación marco		4 Unidades
Tornillos	8941	Tornillo Fijador Encuentro Central		s/m
Cuña Vidrio	8209	Cuña Chica		4A + 8H
	8210	Cuña Mediana		
	8211	Cuña Grande		
Felpa (Ver nota "a")	8942	Felpa de 7x6		4A + 6H
	8943	Felpa de 7x6 con Fin Seal		
Cierre de Hoja con Traba (Ver nota "b")	9623	Mec. 2 Puntos e:7,5 mm de 400 mm p/ 4 cunas		2 Unidades
	9615	Mec. 2 Puntos e:7,5 mm de 600 mm p/ 6 cunas		
	9624	Mec. 2 Puntos e:7,5 mm de 1000 mm p/ 6 cunas		
	9616	Mec. 4 Puntos e:7,5 mm de 1200 mm p/ 8 cunas		
	9617	Cuna 20 mm mecanismo multipunto		s/m
	9440	Manijas Acodadas Modelo SR Izq / Der (par)	-	1 Unidad
Tope de hoja	8851	Tope Exterior de Hoja		1 Unidad
Tope Lateral	8939	Tope Lateral Interior Hoja		4 Unidades
Rodamiento	9218	Rueda Simpl. Reg. Pabose M3 GT (Max. 100Kg/Hoja)		4 Unidades
	9219	Rueda Dobl. Reg. Pabose M3 AG (Max. 200Kg/Hoja)		
	8133	Rueda Dobl. Reg. Optimus (160Kg/Hoja)		
	8932	Rueda Simpl. Torino R-48 (Max 40 Kg/Hoja)		
	8933	Rueda Dobl. Torino. R-49 (Max. 80 Kg/Hoja)		
Tope Central	9412	Tope Central Hoja		4 Unidades
Cruce de Hoja	8392	Cruce de Hoja Mediterránea RPT		2 Unidades
Boca Desagüe	8946	Boca Desagüe T-94		s/m
Tapa Desagüe	8366	Tapa Desagüe T-69		2 Unidades

Nota "a": Se recomienda felpa sin fin seal en los encuentros de hoja.





Nota "b": Para los cierres laterales se puede utilizar tambien el cierre tecla Milano con Kit M-Uno, códigos 8181 + 8182 , esta opción no cuenta con traba de seguridad.

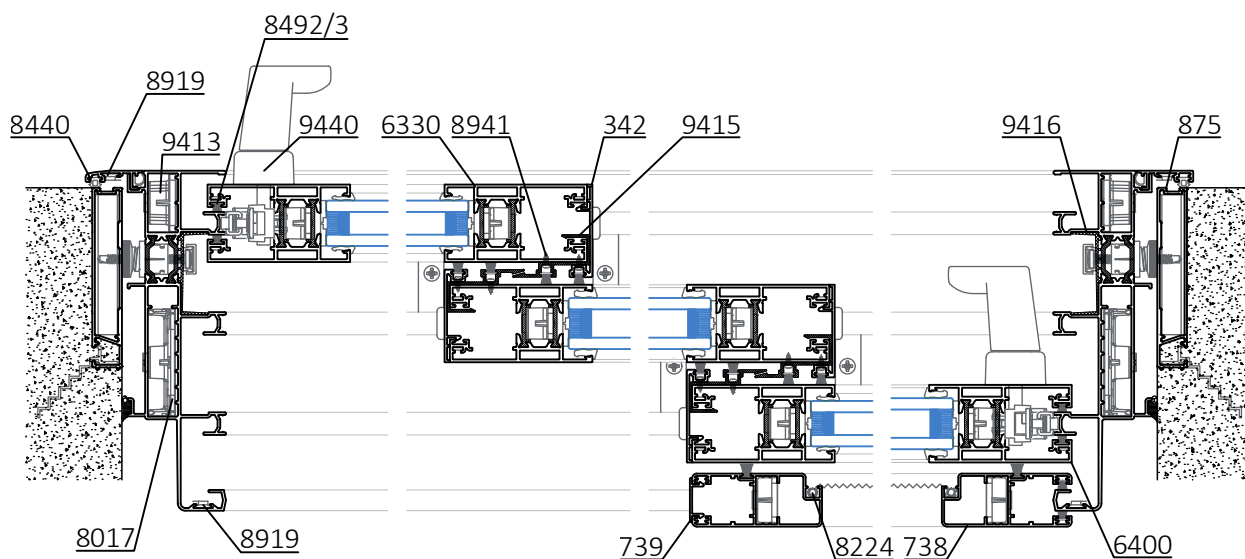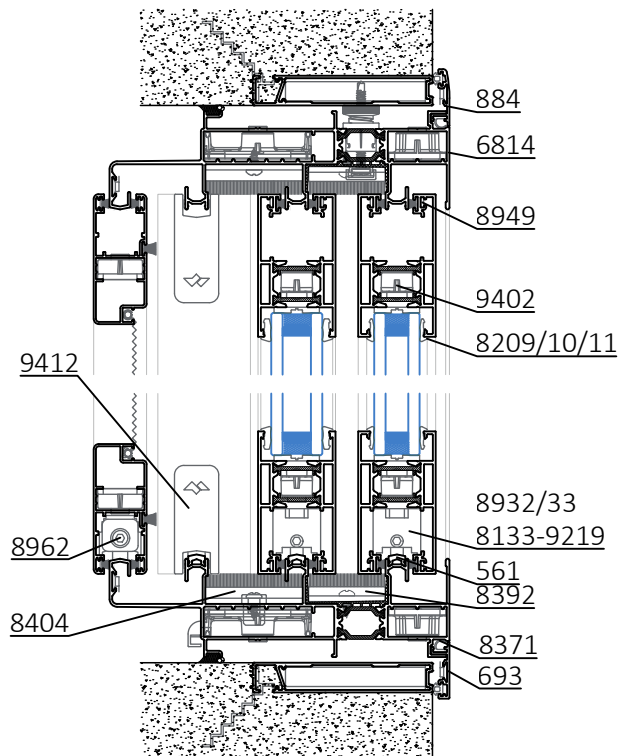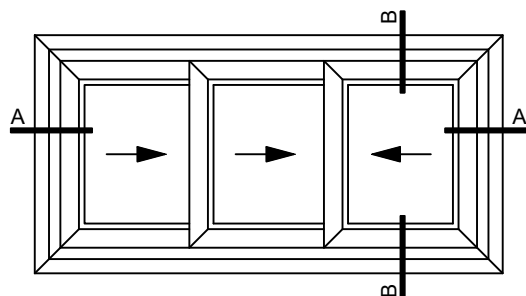

Escala 1:4

Tolerancia en Peso +/- 10% Tolerancia largo +10 mm -0 mm

21-03-24 NIZA RPT.21






Dimensiones de Corte						
Código	Peso Kg/m	Forma	Función	Cant.	Largo	Corte
6815 (Pol. 25mm.)	2,70		Marco	2	A	45° 45°
				2	H	45° 45°
6330	1,68		Hoja	6	A/3+19	45° 45°
6400	1,65			6	H-88	45° 45°
342	0,29		Encuentro	4	H-80	90° 90°
561	0,09		Guía Inferior	3	A-90	90° 90°
9415	-		Perfil J PVC	4	H-80	90° 90°
9416	-		Perfil U PVC	2	A-54	45° 45°
				2	H-54	45° 45°
738	0,80		Mosquitero	2	A/3+19	45° 45°
				2	H-88	45° 45°
739	0,13		Tapa Mosquit.	1	H - 88	90° 90°

* Medidas en milímetros

- Dimensiones de Corte
Contramarco: pág.12
- Dimensiones de Corte
Premarco: pág.13

Detalle de Accesorios				
Ítem	Código	Descripción	Forma	Cantidad
Esc. de Armado	8017	Esc. de Armado Mediterránea E21-1		4 Unidades
	9413	Escuadra de Armado Mediterranea RPT E-25		4 Unidades
	9402	Escuadra de Armado Hoja		12 Unidades
Esc. de Alineación	8949	Escuadra de Alineación Hoja E-98		24 Unidades
Esc. de Alineación	8016	Esc. de Alineación marco		4 Unidades
Tornillos	8941	Tornillo Fijador Encuentro Central		s/m
Cuña Vidrio	8209	Cuña Chica		4A + 12H
	8210	Cuña Mediana		
	8211	Cuña Grande		
Felpa (Ver nota "a")	8942	Felpa de 7x6		4A + 9H
	8943	Felpa de 7x6 con Fin Seal		
Cierre de Hoja con Traba (Ver nota "b")	9623	Mec. 2 Puntos e:7,5 mm de 400 mm p/ 4 cunas		2 Unidades
	9615	Mec. 2 Puntos e:7,5 mm de 600 mm p/ 6 cunas		
	9624	Mec. 2 Puntos e:7,5 mm de 1000 mm p/ 6 cunas		
	9616	Mec. 4 Puntos e:7,5 mm de 1200 mm p/ 8 cunas		
	9617	Cuna 20 mm mecanismo multipunto		s/m
	9440	Manijas Acodadas Modelo SR Izq / Der (par)	-	1 Unidad
Tope de hoja	8851	Tope Exterior de Hoja		2 Unidad
Tope Lateral	8939	Tope Lateral Interior Hoja		4 Unidades
Rodamiento	9218	Rueda Simpl. Reg. Pabose M3 GT (Max. 100Kg/Hoja)		6 Unidades
	9219	Rueda Dobl. Reg. Pabose M3 AG (Max. 200Kg/Hoja)		
	8133	Rueda Dobl. Reg. Optimus (160Kg/Hoja)		
	8932	Rueda Simpl. Torino R-48 (Max 40 Kg/Hoja)		
	8933	Rueda Dobl. Torino. R-49 (Max. 80 Kg/Hoja)		
Tope Central	9412	Tope Central Hoja		8 Unidades
Cruce de Hoja	8392	Cruce de Hoja Mediterránea RPT		2 Unidades
Cruce de Hoja	8404	Cruce de Hoja Mediterránea RPT		2 Unidades
Boca Desagüe	8946	Boca Desagüe T-94		s/m
Tapa Desagüe	8366	Tapa Desagüe T-69		2 Unidades





Nota "a": Se recomienda felpa sin fin seal en los encuentros de hoja.
Nota "b": Para los cierres laterales se puede utilizar tambien el cierre tecla Milano con Kit M-Uno, códigos 8181 + 8182 , esta opción no cuenta con traba de seguridad.

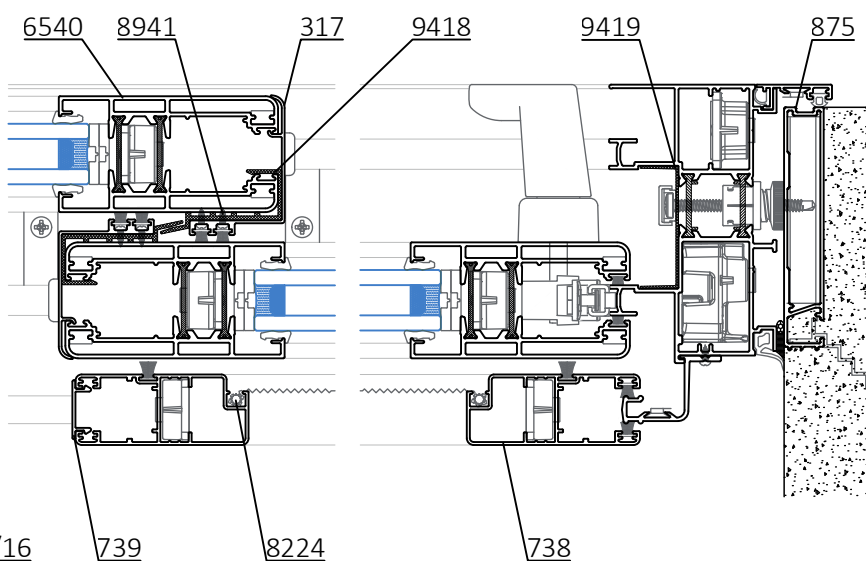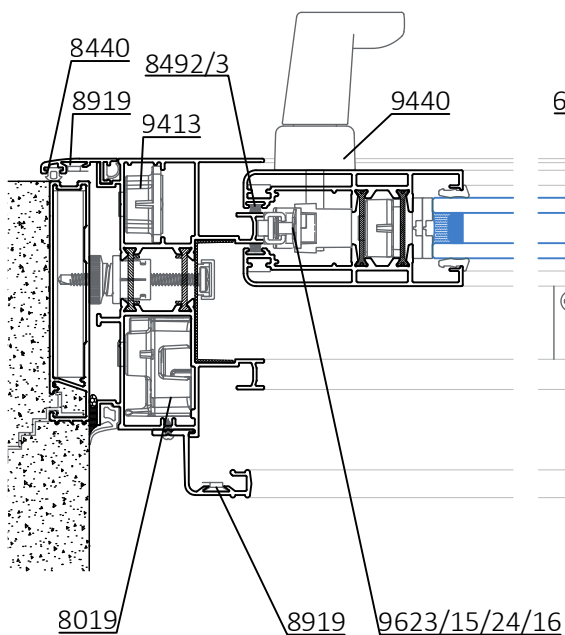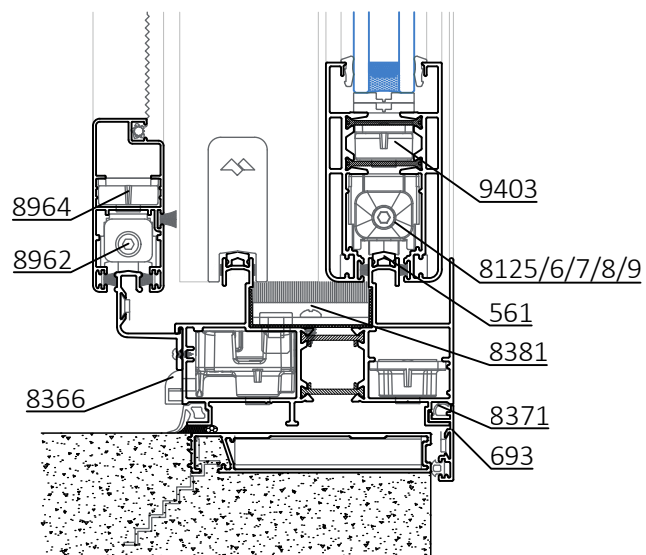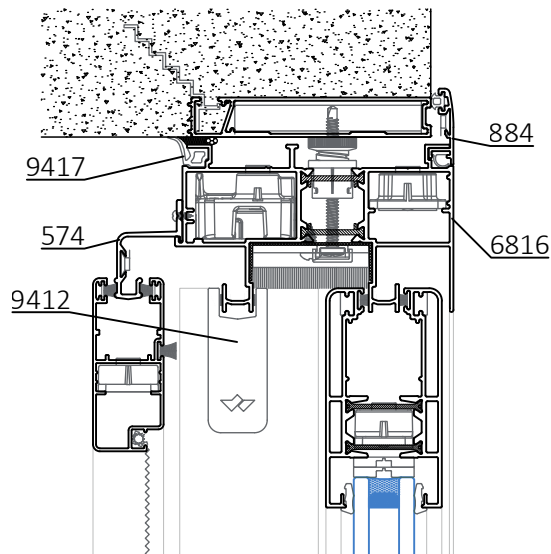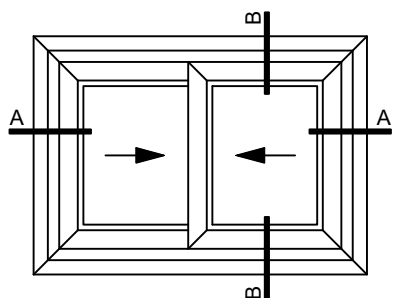

Escala 1:3

Tolerancia en Peso +/- 10% Tolerancia largo +10 mm -0 mm

21-03-24 NIZA RPT.23

Dimensiones de Corte						
Código	Peso Kg/m	Forma	Función	Cant.	Largo	Corte
6816 (Pol. 25mm.)	2,25		Marco	2	A	45° 45°
				2	H	45° 45°
6540	2,10		Hoja	4	A/2-16	45° 45°
				4	H-114	45° 45°
317	0,38		Encuentro	2	A-114	90° 90°
561	0,09		Guía Inf.	2	A-127	90° 90°
574	0,38		Guía Mosquit.	2	A-46	45° 45°
				2	H-46	45° 45°
9418	-		Perfil Plastico J	2	H-114	90° 90°
9419	-		Perfil Plastico U	2	A-78	45° 45°
				2	H-78	45° 45°






Nota "c": Cierres Multipunto c/cerradura Cod.9434 con Kit M-Cinco + Cilindro Cod.9483 + Manija doble balancín acodadas Cod.9444.
s/m: según medida.

- Dimensiones de Corte Contramarco: pág.12
- Dimensiones de Corte Premarco: pág.13

* Medidas en milímetros


Detalle de Accesorios				
Ítem	Código	Descripción	Forma	Cantidad
Esc. de Armado	8019	Escuadra de Armado Marco Descentrada E-22		4 Unidades
	9312	Escuadra de Armado Marco Descentrada E-22 de expans.		
	9403	Escuadra de Armado Hoja (E-08)		8 Unidades
	9413	Escuadra de Armado Mediterranea RPT E-25		4 Unidades
	8016	Escuadra de Alineación Plástica		24 Unidades
Cuña Vidrio	8209	Cuña Chica		4A + 8H
	8210	Cuña Mediana		
	8211	Cuña Grande		
Burlete Exterior	9417	Burlete Exterior Cubre Sello		2A + 2H
Felpa (Ver nota "a")	8942	Felpa de 7x6		4A + 6H
	8943	Felpa de 7x6 con Fin Seal		
Cierre de Hoja con Traba (Ver nota "b") (Ver nota "c")	9623	Mec. 2 Puntos e:7,5 mm de 400 mm p/ 4 cunas		2 Unidades
	9615	Mec. 2 Puntos e:7,5 mm de 600 mm p/ 6 cunas		
	9624	Mec. 2 Puntos e:7,5 mm de 1000 mm p/ 6 cunas		
	9616	Mec. 4 Puntos e:7,5 mm de 1200 mm p/ 8 cunas		
	9619	Cuna 20 mm mecanismo multipunto		s/m
	9440	Manijas Acodadas Modelo SR Izq / Der (par)	-	1 Unidad
Tope de hoja	8851	Tope Exterior de Hoja		1 Unidad
Tope Lateral	8386	Tope de Hoja Mediterranea M-Cinco		4 Unidades
Rodamiento	9974	Rueda simple JN R46 - 80 Kg por hoja		4 Unidades
	8127	Rueda Regulable Simple c/ Rul. R46.4 - 100 kg. por hoja		
	8125	Rueda Carrera Simple Regulable - 100 kg. por hoja		
	8140	Rueda simple Pabose R46 - 150 Kg por hoja		
	9975	Rueda doble JN R47 - 180 Kg por hoja		
	8128	Rueda Regulable Doble c/ Rul. R47.4 - 190 kg. por hoja		
	8126	Rueda Carrera Doble Regulable - 200 kg. por hoja		
	8141	Rueda doble Pabose R47 - 300 Kg por hoja		
Tope Central	9412	Tope Central Hoja		4 Unidades
Cruce de Hoja	8381	Cruce de Hoja de 46 mm		2 Unidades
Boca Desagüe	8946	Boca Desagüe T-94		s/m
Tapa Desagüe	8366	Tapa Desagüe T-69		2 Unidades
Tornillos	8941	Tornillo Fijador Encuentro Central		s/m

Nota "a": Se recomienda felpa sin fin seal en los encuentros de hoja.
Accesorios Contramarco: pág.12 Premarco: pág.13.
Nota "b": Para el cierre lateral se puede utilizar también el cierre tecla Milano con Kit M5, código 8181 + 8184, esta opción no cuenta con traba de seguridad.

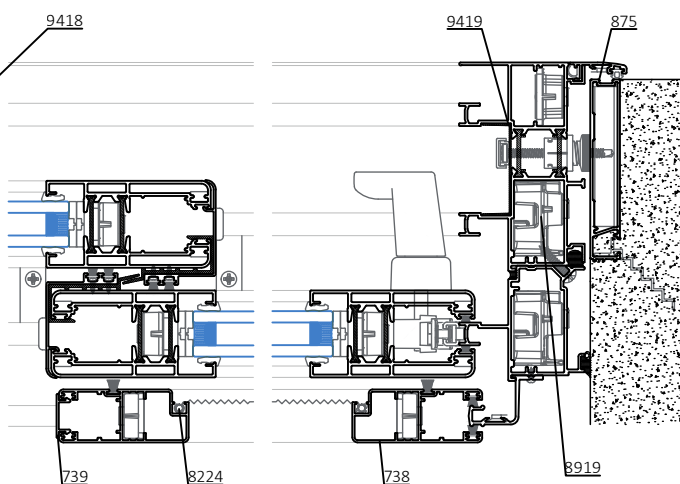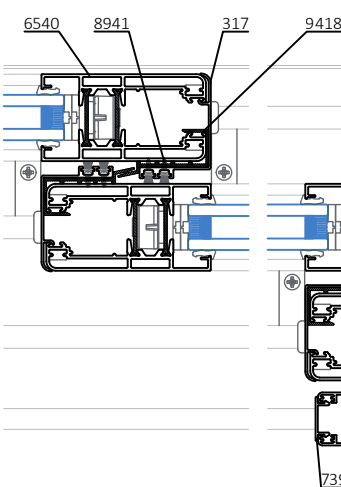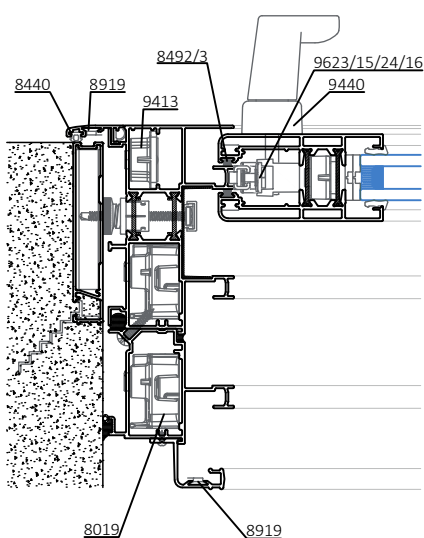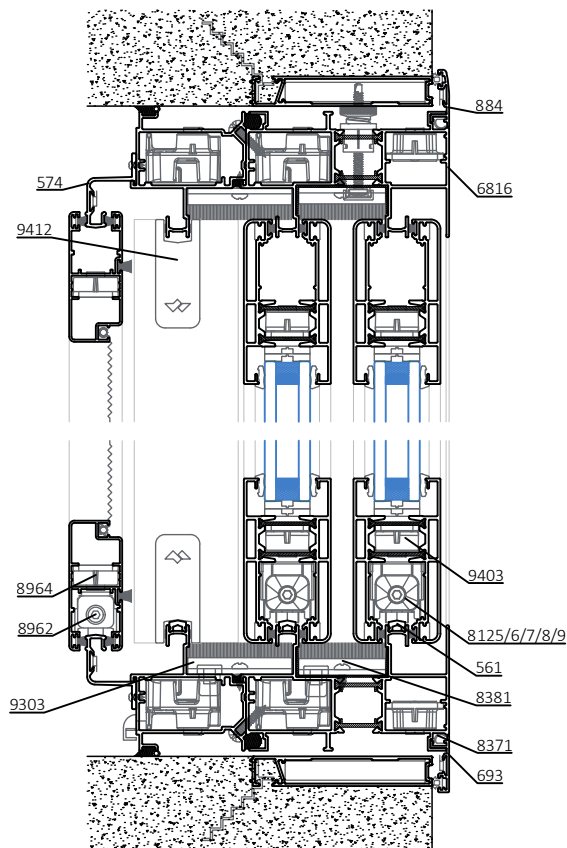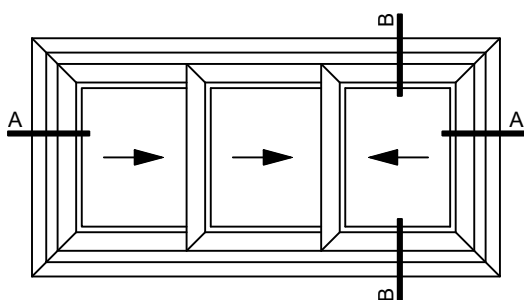

Escala 1:3
Tolerancia en Peso +/- 10% Tolerancia largo +10 mm -0 mm

21-03-24 NIZA RPT.25

Dimensiones de Corte						
Código	Peso Kg/m	Forma	Función	Cant.	Largo	Corte
6816 (Pol. 25mm.)	2,25		Marco	2	A	45° 45°
				2	H	45° 45°
736	1,11		Marco	2	A	45° 45°
				2	H	45° 45°
6540	2,10		Hoja	6	A/3+18	45° 45°
				6	H-114	45° 45°
317	0,38		Encuentro	4	A-114	90° 90°
561	0,09		Guía Inf.	3	A-127	90° 90°
574	0,38		Guía Mosquit.	2	A-46	45° 45°
				2	H-46	45° 45°
9418	-		Perfil Plástico J	6	H-114	90° 90°
9419	-		Perfil Plástico U	2	A-78	45° 45°
				2	H-78	45° 45°

Nota "c": Cierres Multipunto c/cerradura Cod.9434 con Kit M-Cinco + Cilindro Cod.9483 + Manija doble balancín acodadas Cod.9444.

s/m: según medida.

- Dimensiones de Corte Contramarco: pág.12
- Dimensiones de Corte Premarco: pág.13


* Medidas en milímetros


Detalle de Accesorios				
Ítem	Código	Descripción	Forma	Cantidad
Esc. de Armado	8019	Escuadra de Armado Marco Descentrada E-22		8 Unidades
	9312	Escuadra de Armado Marco Descentrada E-22 de expans.		
	9403	Escuadra de Armado Hoja (E-08)		12 Unidades
	9413	Escuadra de Armado Mediterranea RPT E-25		4 Unidades
	8016	Escuadra de Alineación Plástica		32 Unidades
Cuña Vidrio	8209	Cuña Chica		4A + 12H
	8210	Cuña Mediana		
	8211	Cuña Grande		
Burlete Exterior	9417	Burlete Exterior Cubre Sello		2A + 2H
Felpa (Ver nota "a")	8942	Felpa de 7x6		4A + 8H
	8943	Felpa de 7x6 con Fin Seal		
Cierre de Hoja con Traba (Ver nota "b") (Ver nota "c")	9623	Mec. 2 Puntos e:7,5 mm de 400 mm p/ 4 cunas		2 Unidades
	9615	Mec. 2 Puntos e:7,5 mm de 600 mm p/ 6 cunas		
	9624	Mec. 2 Puntos e:7,5 mm de 1000 mm p/ 6 cunas		
	9616	Mec. 4 Puntos e:7,5 mm de 1200 mm p/ 8 cunas		
	9619	Cuna 20 mm mecanismo multipunto		s/m
	9440	Manijas Acodadas Modelo SR Izq / Der (par)	-	1 Unidad
Tope de hoja	8851	Tope Exterior de Hoja		1 Unidad
Tope Lateral	8386	Tope de Hoja Mediterranea M-Cinco		4 Unidades
Rodamiento	9974	Rueda simple JN R46 - 80 Kg por hoja		6 Unidades
	8127	Rueda Regulable Simple c/ Rul. R46.4 - 100 kg. por hoja		
	8125	Rueda Carrera Simple Regulable - 100 kg. por hoja		
	8140	Rueda simple Pabose R46 - 150 Kg por hoja		
	9975	Rueda doble JN R47 - 180 Kg por hoja		
	8128	Rueda Regulable Doble c/ Rul. R47.4 - 190 kg. por hoja		
	8126	Rueda Carrera Doble Regulable - 200 kg. por hoja		
	8141	Rueda doble Pabose R47 - 300 Kg por hoja		
Tope Central	9412	Tope Central Hoja		4 Unidades
Cruce de Hoja	8381	Cruce de Hoja de 46 mm		2 Unidades
Boca Desagüe	8946	Boca Desagüe T-94		s/m
Tapa Desagüe	8366	Tapa Desagüe T-69		2 Unidades
Tornillos	8941	Tornillo Fijador Encuentro Central		s/m

Nota "a": Se recomienda felpa sin fin seal en los encuentros de hoja.
Accesorios Contramarco: pág.12 Premarco: pág.13.
Nota "b": Para el cierre lateral se puede utilizar también el cierre tecla Milano con Kit M5, código 8181 + 8184, esta opción no cuenta con traba de seguridad.

[Descargar Excel](#)

Corte Horizontal ejemplo de corrediza de cinco hojas SIN encuentro central con mosquitero

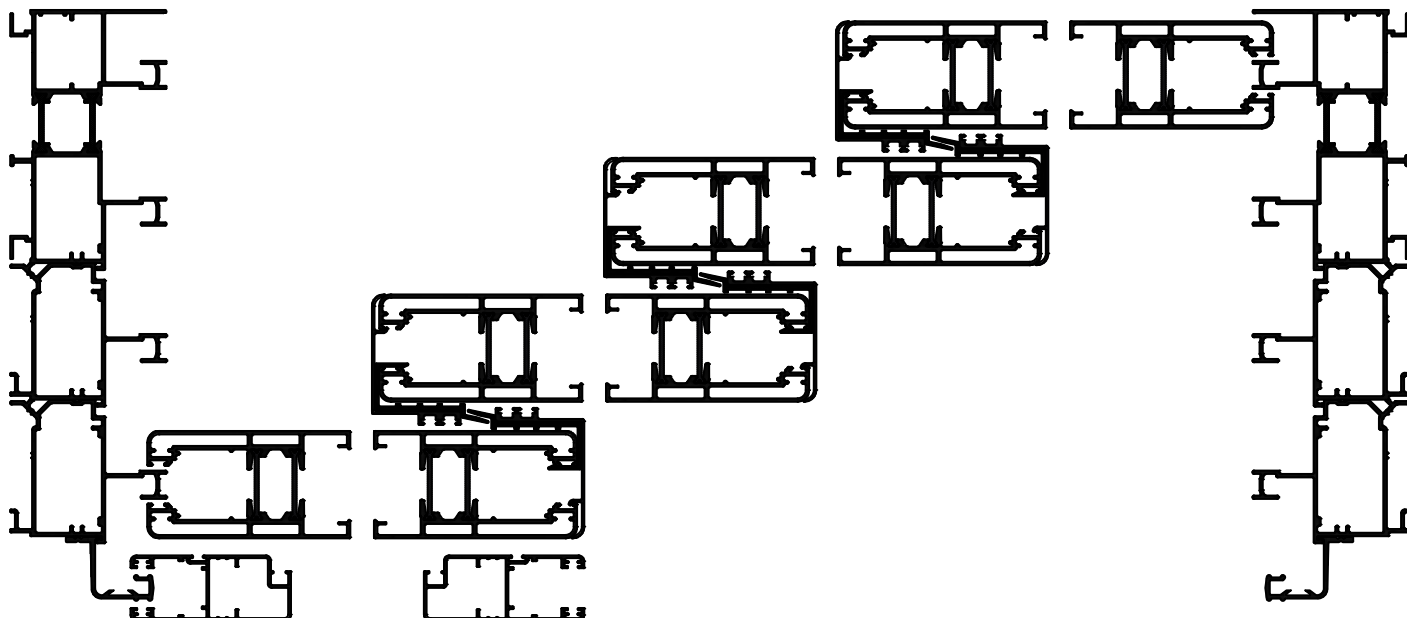

Dimensiones de Corte						
Código	Peso Kg/m	Forma	Función	Cant.	Largo	Corte
6816 (Pol. 25mm.)	2,25		Marco	2	A	45° 45°
				2	H	45° 45°
736	1,11		Marco	2Nh-4	A	45° 45°
				2Nh-4	H	45° 45°
6540	2,10		Hoja	2Nh	(A-198)/Nh+84	45° 45°
				2Nh	H-114	45° 45°
317	0,38		Encuentro	2Nh-2	A-114	90° 90°
561	0,09		Guía Inf.	Nh	A-127	90° 90°
574	0,38		Guía Mosquit.	2	A-46	45° 45°
				2	H-46	45° 45°
738	0,80		Hoja Mosquit.	2	(A-198)/Nh+84	45° 45°
				2	H-100	45° 45°
739	0,13		Tapa	1	H-100	90° 90°
9418	-		Perfil Plastico J	2Nh-2	H-114	90° 90°
9419	-		Perfil Plastico U	2	A-78	45° 45°
				2	H-78	45° 45°

Nh= Cantidad de hojas

- Dimensiones de Corte Contramarco: pág.12
- Dimensiones de Corte Premarco: pág.13

* Medidas en milímetros

Detalle de Accesorios				
Ítem	Código	Descripción	Forma	Cantidad
Esc. de Armado	8019	Escuadra de Armado Marco Descentrada E-22		4Nh
	9312	Escuadra de Armado Marco Descentrada E-22 de expans.		
	9413	Escuadra de Armado Mediterranea RPT E-25		4 Unidades
	9403	Escuadra de Armado Hoja (E-08)		4Nh
	8016	Escuadra de Alineación Plástica		8Nh+8
Cuña Vidrio	8209	Cuña Chica		4A + (4Nh x H)
	8210	Cuña Mediana		
	8211	Cuña Grande		
Felpa (Ver nota "a")	8942	Felpa de 7x6		(4Nh-4) x H
	8943	Felpa de 7x6 con Fin Seal		4A + 4H
Cierre de Hoja con Traba (Ver nota "b") (Ver nota "c")	9623	Mec. 2 Puntos e:7,5 mm de 400 mm p/ 4 cunas		2 Unidades
	9615	Mec. 2 Puntos e:7,5 mm de 600 mm p/ 6 cunas		
	9624	Mec. 2 Puntos e:7,5 mm de 1000 mm p/ 6 cunas		
	9616	Mec. 4 Puntos e:7,5 mm de 1200 mm p/ 8 cunas		
	9628	Mec. 4 Puntos e:15 mm de 1200 mm p/ 8 cunas		
	9629	Mec. 4 Puntos e:15 mm de 1600 mm p/ 8 cunas		
	9610	Mec. 4 Puntos e:15 mm de 1800 mm p/ 8 cunas		
	9619	Cuna 20 mm mecanismo multipunto		s/m
	9440	Manijas Acodadas Modelo SR Izq / Der (par)	-	1 Unidad
Tope de hoja	8851	Tope Exterior de Hoja		2 Unidad
Tope Lateral	8386	Tope de Hoja Mediterranea M-Cinco		4 Unidades
Rodamiento	9974	Rueda simple JN R46 - 80 Kg por hoja		2Nh
	8127	Rueda Regulable Simple c/ Rul. R46.4 - 100 kg. por hoja		
	8125	Rueda Carrera Simple Regulable - 100 kg. por hoja		
	8140	Rueda simple Pabose R46 - 150 Kg por hoja		
	9975	Rueda doble JN R47 - 180 Kg por hoja		
	8128	Rueda Regulable Doble c/ Rul. R47.4 - 190 kg. por hoja		
	8126	Rueda Carrera Doble Regulable - 200 kg. por hoja		
	8129	Rueda Doble Pabose - 200 kg. por hoja		
	8141	Rueda doble Pabose R47 - 300 Kg por hoja		
Tope Central	9412	Tope Central Hoja		4Nh-4
Cruce de Hoja	8381	Cruce de Hoja de 46 mm		2Nh-2
Boca Desagüe	8946	Boca Desagüe T-94		s/m
Tapa Desagüe	8366	Tapa Desagüe T-69		2 Unidades
Tornillos	8941	Tornillo Fijador Encuentro Central		s/m
s/m: según medida				

s/m: según medida.


Nota "c": Cierres Multipunto c/ cerradura
Cod.9434 con Kit M-Cinco +
Cilindro Cod.9483 +
Manija doble balancín acodadas
Cod.9444.

[Descargar Excel](#)

Nota "a": Se recomienda felpa sin fin seal en los encuentros de hoja.
Accesorios Contramarco: pág.12 Premarco: pág.13.
Nota "b": Para el cierre lateral se puede utilizar también el cierre tecla Milano con Kit M5, código 8181+ 8184, esta opción no cuenta con traba de seguridad.

[Descargar Excel](#)

Corte Horizontal ejemplo de corrediza de seis hojas CON 1 encuentro central con mosquitero

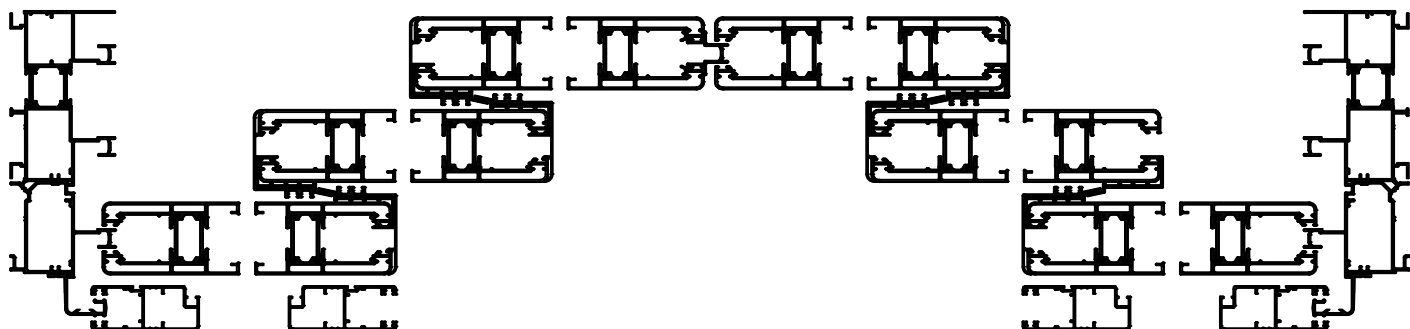

Dimensiones de Corte						
Código	Peso Kg/m	Forma	Función	Cant.	Largo	Corte
6816 (Pol. 25mm.)	2,25		Marco	2	A	45° 45°
				2	H	45° 45°
736	1,11		Marco	(*1)	A	45° 45°
				(*1)	H	45° 45°
6540	2,10		Hoja	2Nh	(A-291)/Nh+84	45° 45°
				2Nh	H-114	45° 45°
317	0,38		Encuentro	2Nh-4	A-114	90° 90°
561	0,09		Guía Inf.	(*2)	A-127	90° 90°
569	0,33		Enc. Cent.	1	H-114	90° 90°
574	0,38		Guía Mosquit.	2	A-46	45° 45°
				2	H-46	45° 45°
738	0,80		Hoja Mosquit.	(*3)	(A-291)/Nh+84	45° 45°
				(*3)	H-100	45° 45°
739	0,13		Tapa	1 ó 2	H-100	90° 90°
9418	-		Perfil Plástico J	2Nh-4	H-114	90° 90°
9419	-		Perfil Plástico U	2	A-78	45° 45°
				2	H-78	45° 45°

Nh= Cantidad de hojas > 3

(*1): Si Nh es par vale: Nh-4
Si Nh es impar vale: Nh-3

* Medidas en milímetros

(*2): Si Nh es par vale: Nh/2
Si Nh es impar vale: (Nh+1)/2

(*3): Si Nh es par vale: 4
Si Nh es impar vale: 2

- Dimensiones de Corte Contramarco: pág.12
- Dimensiones de Corte Premarco: pág.13

Escala 1:3

Tolerancia en Peso +/- 10% Tolerancia largo +10 mm -0 mm

21-03-24 NIZA RPT.29






Detalle de Accesorios				
Ítem	Código	Descripción	Forma	Cantidad
Esc. de Armado	8019	Escuadra de Armado Marco Descentrada E-22		2Nh (Nh par)
	9312	Escuadra de Armado Marco Descentrada E-22 de expans.		2Nh+2 (Nh impar)
	9413	Escuadra de Armado Mediterranea RPT E-25		4 Unidades
	9403	Escuadra de Armado Hoja (E-08)		4Nh
	8016	Escuadra de Alineación Plástica		8Nh+8
Cuña Vidrio	8209	Cuña Chica		4A + (4Nh x H)
	8210	Cuña Mediana		
	8211	Cuña Grande		
Felpa (Ver nota "a")	8942	Felpa de 7x6		(4Nh-4) x H
	8943	Felpa de 7x6 con Fin Seal		4A + 6H
Cierre de Hoja con Traba (Ver nota "b") (Ver nota "c")	9623	Mec. 2 Puntos e:7,5 mm de 400 mm p/ 4 cunas		3 Unidades
	9615	Mec. 2 Puntos e:7,5 mm de 600 mm p/ 6 cunas		
	9624	Mec. 2 Puntos e:7,5 mm de 1000 mm p/ 6 cunas		
	9616	Mec. 4 Puntos e:7,5 mm de 1200 mm p/ 8 cunas		
	9628	Mec. 4 Puntos e:15 mm de 1200 mm p/ 8 cunas		
	9629	Mec. 4 Puntos e:15 mm de 1600 mm p/ 8 cunas		
	9610	Mec. 4 Puntos e:15 mm de 1800 mm p/ 8 cunas		
	9440	Manijas Acodadas Modelo SR Izq / Der (par)	-	1 Unidad
	9619	Cuna 20 mm mecanismo multipunto		s/m
	9452	Manija Recta Modelo SR	-	1 Unidad
Tope de hoja	8851	Tope Exterior de Hoja		3 Unidad
Tope Lateral	8386	Tope de Hoja Mediterranea M-Cinco		6 Unidades
Rodamiento	9974	Rueda simple JN R46 - 80 Kg por hoja		2Nh
	8127	Rueda Regulable Simple c/ Rul. R46.4 - 100 kg. por hoja		
	8125	Rueda Carrera Simple Regulable - 100 kg. por hoja		
	8140	Rueda simple Pabose R46 - 150 Kg por hoja		
	9975	Rueda doble JN R47 - 180 Kg por hoja		
	8128	Rueda Regulable Doble c/ Rul. R47.4 - 190 kg. por hoja		
	8126	Rueda Carrera Doble Regulable - 200 kg. por hoja		
	8129	Rueda Doble Pabose - 200 kg. por hoja		
	8141	Rueda doble Pabose R47 - 300 Kg por hoja		
Tope Central	9412	Tope Central Hoja		4Nh-8
Cruce de Hoja	8381	Cruce de Hoja de 46 mm		2Nh-4
Boca Desagüe	8946	Boca Desagüe T-94		s/m
Tapa Desagüe	8366	Tapa Desagüe T-69		2 Unidades
Tornillos	8941	Tornillo Fijador Encuentro Central		s/m

s/m: según medida.

Nota "c": Cierres Multipunto c/ cerradura
Cod.9434 con Kit M-Cinco +
Cilindro Cod.9483 +
Manija doble balancín acodadas
Cod.9444.

[Descargar Excel](#)







Nota "a": Se recomienda felpa sin fin seal en los encuentros de hoja.
Accesorios Contramarco: pág.12 Premarco: pág.13.
Nota "b": Para el cierre lateral se puede utilizar también el cierre tecla Milano con Kit M5, código 8181+ 8184, esta opción no cuenta con traba de seguridad.

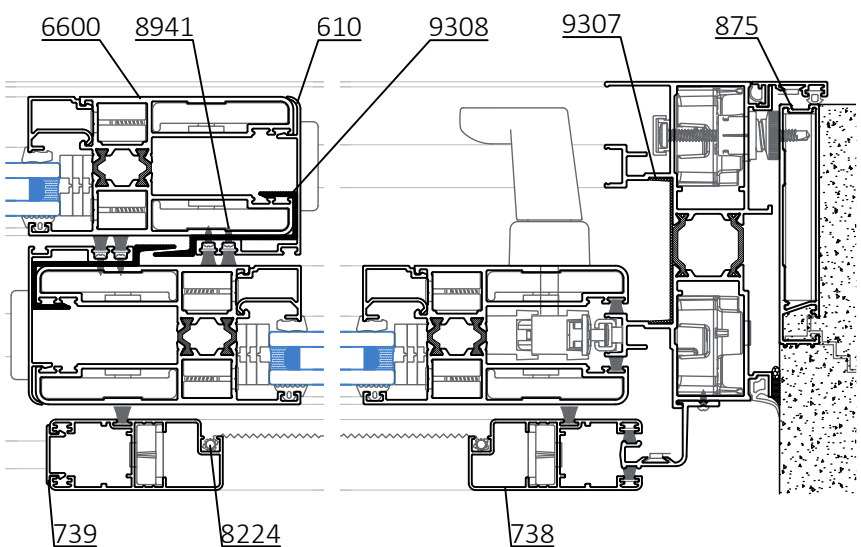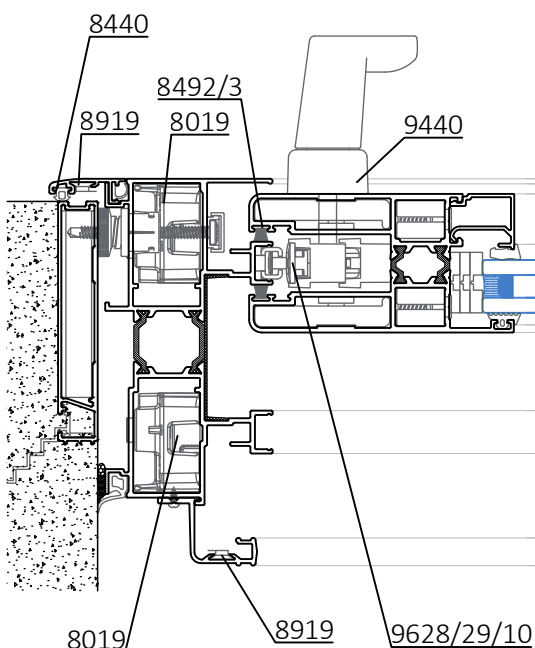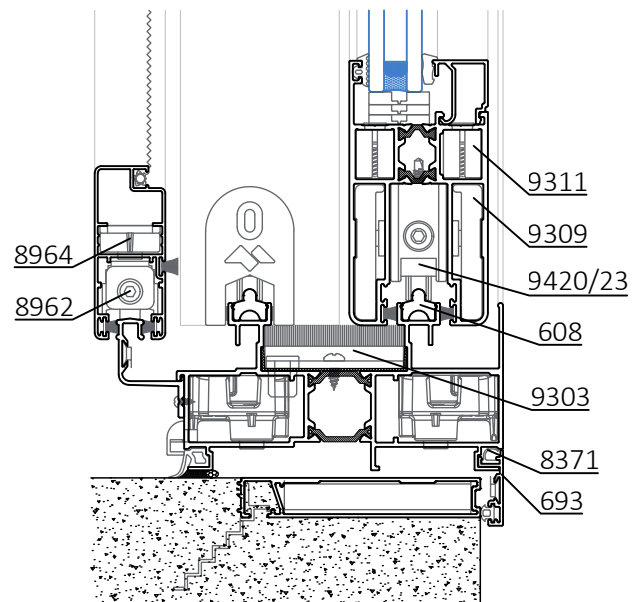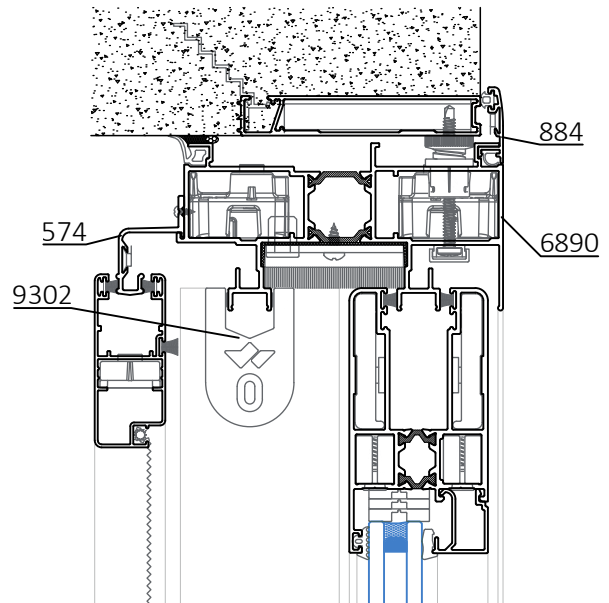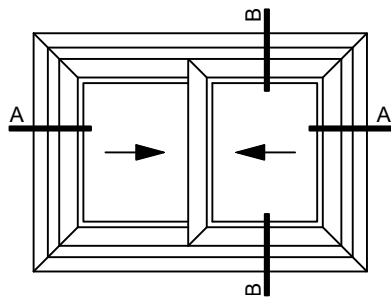

Escala 1:3

Tolerancia en Peso +/- 10% Tolerancia largo +10 mm -0 mm

21-03-24 NIZA RPT.31

Dimensiones de Corte						
Código	Peso Kg/m	Forma	Función	Cant.	Largo	Corte
6890	2,65		Marco	2	A	45° 45°
				2	H	45° 45°
6600	2,65		Hoja	4	A/2-6	45° 45°
				4	H-115	45° 45°
610	0,50		Encuentro	2	H-115	90° 90°
608	0,26		Guía Inf.	2	A-119	90° 90°
574	0,38		Guía Mosquit.	2	A-45	45° 45°
				2	H-45	45° 45°
738	0,80		Mosquit.	2	A/2+2	45° 45°
				2	H-100	45° 45°
739	0,12		Tapa	1	H-100	90° 90°
9308	-		Perfil Plastico J	2	H-115	90° 90°
9307	-		Perfil Plastico U	2	A-79	45° 45°
				2	H-79	45° 45°
876/877/878	-	-	Contra-vidrio	4	A/2-176	90° 90°
880/885/887	-			4	H-326	90° 90°

Nota "b": Cierres Multipunto c/cerradura Cod.9434 con Kit M-Siete + Cilindro Cod.9483 + Manija doble balancín acodadas Cod.PL 9453.




- Dimensiones de Corte Contramarco: pág.12
- Dimensiones de Corte Premarco: pág.13

* Medidas en milímetros

Detalle de Accesorios				
Ítem	Código	Descripción	Forma	Cantidad
Esc. de Marco	8019	Escuadra de Armado Marco Descentrada E-22		8 Unidades
	9312	Escuadra de Armado Marco Descentrada E-22 de expans.		
	9403	Escuadra de Armado Marco (E-08)		
Esc. de Hoja	9311	Escuadra de Armado Hoja	-	16 Unidades
Esc. de Alin. Hoja	9309	Escuadra de Alineación Inyectada	-	-
Cuña Vidrio	8209	Cuña Chica		4A + 8H
	8210	Cuña Mediana		2A + 2H
	8211	Cuña Grande		2A + 4H
Burlete Exterior	9417	Burlete Exterior Cubre Sello		4H
Felpa (Ver nota "a")	8942	Felpa de 7x6		4H
	8244	Felpa de 7x8 con Fin Seal		4A + 4H
Burlete de Herm.	9697	Burlete Hermeticidad Encuentro de Hoja	-	2H
Rodamiento	9420	Rueda Doble Reg. Aguja Pabose - 300 kg. por Hoja	-	4 Unidades
	9423	Rueda Simple Reg. Aguja Pabose - 200 kg. por Hoja	-	4 Unidades
Cierre de Hoja con Traba (Ver nota "b")	9628	Mec. 4 Puntos e:15 mm de 1200 mm p/ 8 cunas		2 Unidad
	9629	Mec. 4 Puntos e:15 mm de 1600 mm p/ 8 cunas		
	9610	Mec. 4 Puntos e:15 mm de 1800 mm p/ 8 cunas		
	9440	Manijas Acodadas Modelo SR Izq / Der (par)	-	1 Unidad
	9619	Cuna 20 mm mecanismo multipunto		s/m
Tope de hoja	8851	Tope Exterior de Hoja		1 Unidad
Tope Lateral	9314	Tope de Hoja Mediterranea M-Siete		4 Unidades
Tope Central	9302	Tope Central Hoja M-Siete		4 Unidades
Cruce de Hoja	9303	Cruce de Hoja de 50 mm	-	2 Unidades
Boca Desagüe	9301	Boqueta de Desagüe a Caja de Agua	-	s/m
Tapa Desagüe	8366	Tapa Desagüe T-69		2 Unidades
Tornillos	8941	Tornillo Fijador Encuentro Central		s/m

s/m: según medida.







s/m: según medida. Accesorios Contramarco: pág.12 Accesorios Premarco: pág.13
Nota "a": Se recomienda felpa sin fin seal en los encuentros de hoja.

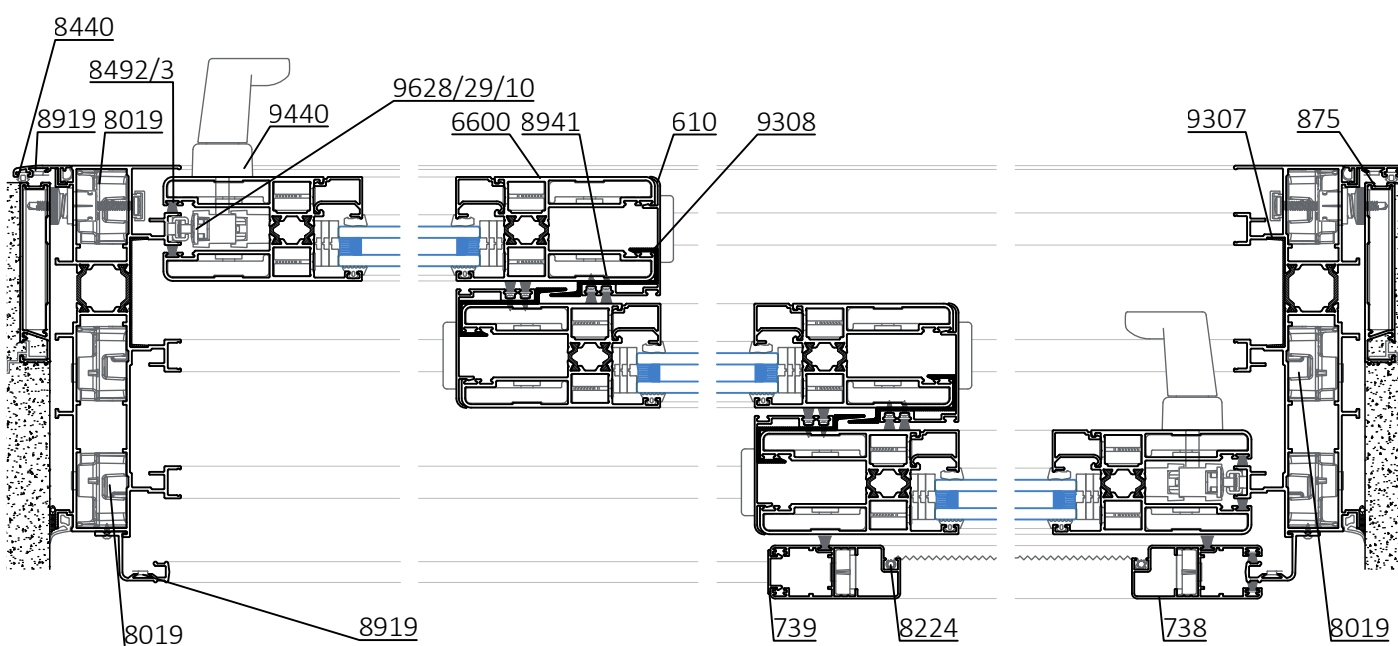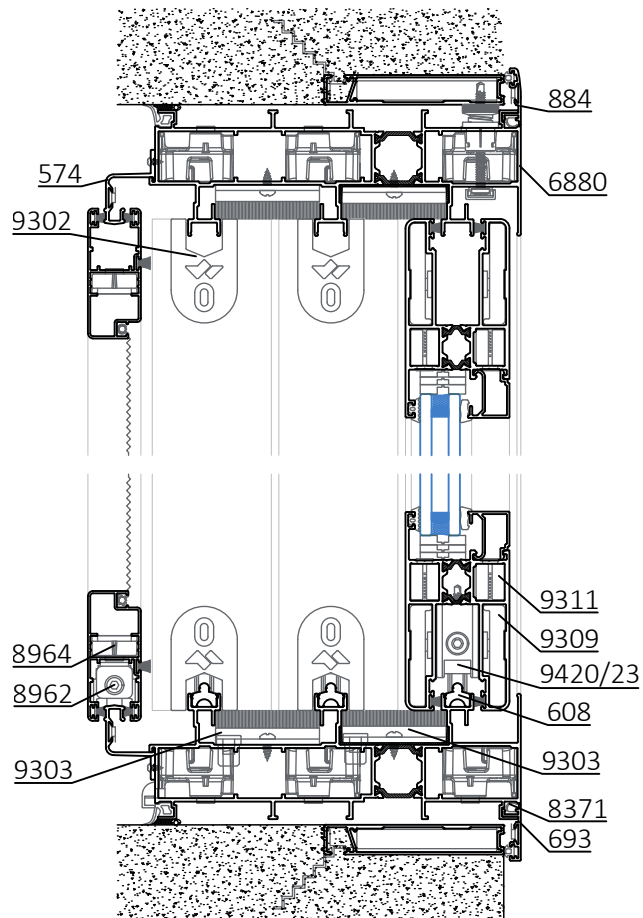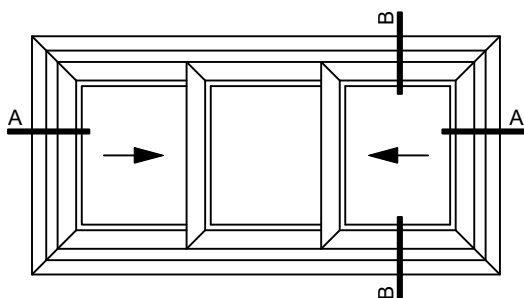

Escala 1:4

Tolerancia en Peso +/- 10% Tolerancia largo +10 mm -0 mm

21-03-24 NIZA RPT.33

Dimensiones de Corte						
Código	Peso Kg/m	Forma	Función	Cant.	Largo	Corte
6880	3,85		Marco	2	A	45° 45°
				2	H	45° 45°
6600	2,65		Hoja	6	A/3+30	45° 45°
				6	H-115	45° 45°
610	0,50		Encuentro	4	H-115	90° 90°
608	0,26		Guía Inf.	3	A-119	90° 90°
574	0,38		Guía Mosquit.	2	A-42	45° 45°
				2	H-42	45° 45°
738	0,80		Mosquit.	2	A/3+40	45° 45°
				2	H-100	45° 45°
739	0,12		Tapa	1	H-100	90° 90°
9308	-		Perfil Plástico J	4	H-115	90° 90°
9307	-		Perfil Plástico U	2	A-79	45° 45°
				2	H-79	45° 45°
876/877/878	-	-	Contra-vidrio	6	A/3-139	90° 90°
880/885/887	-			6	H-326	90° 90°




Nota "b": Cierres Multipunto c/cerradura Cod.9434 con Kit M-Siete + Cilindro Cod.9483 + Manija doble balancín acodadas Cod.PL 9453.

- Dimensiones de Corte Contramarco y Accesorios Contramarco: pág.12
- Dimensiones de Corte Premarco y Accesorio Premarco: pág.13
* Medidas en milímetros

Detalle de Accesorios				
Ítem	Código	Descripción	Forma	Cantidad
Esc. de Marco	8019	Escuadra de Armado Marco Descentrada E-22		12 Unidades
	9312	Escuadra de Armado Marco Descentrada E-22 de expans.		
	9403	Escuadra de Armado Marco (E-08)		
Esc. de Hoja	9311	Escuadra de Armado Hoja	-	24 Unidades
Esc. de Alin. Hoja	9309	Escuadra de Alineación Inyectada	-	24 Unidades
Cuña Vidrio	8209	Cuña Chica		4A + 8H
	8210	Cuña Mediana		
	8211	Cuña Grande		
Burlete Exterior	9417	Burlete Exterior Cubre Sello		2A + 2H
Felpa (Ver nota "a")	8942	Felpa de 7x6		8H
	8244	Felpa de 7x8 con Fin Seal		4A + 4H
Burlete de Herm.	9697	Burlete Hermeticidad Encuentro de Hoja	-	4H
Rodamiento	9420	Rueda Doble Reg. Aguja Pabose - 300 kg. por Hoja	-	6 Unidades
	9423	Rueda Simple Reg. Aguja Pabose - 200 kg. por Hoja	-	6 Unidades
Cierre de Hoja con Traba (Ver nota "b")	9628	Mec. 4 Puntos e:15 mm de 1200 mm p/ 8 cunas		2 Unidad
	9629	Mec. 4 Puntos e:15 mm de 1600 mm p/ 8 cunas		
	9610	Mec. 4 Puntos e:15 mm de 1800 mm p/ 8 cunas		
	9440	Manijas Acodadas Modelo SR Izq / Der (par)	-	1 Unidad
	9619	Cuna 20 mm mecanismo multipunto		s/m
Tope de hoja	8851	Tope Exterior de Hoja		1 Unidad
Tope Lateral	9314	Tope de Hoja Mediterranea M-Siete		4 Unidades
Tope Central	9302	Tope Central Hoja M-Siete		8 Unidades
Cruce de Hoja	9303	Cruce de Hoja de 50 mm	-	4 Unidades
Boca Desagüe	9301	Boqueta de Desagüe a Caja de Agua	-	s/m
Tapa Desagüe	8366	Tapa Desagüe T-69		2 Unidades
Tornillos	8941	Tornillo Fijador Encuentro Central		s/m

s/m: según medida.



Nota "a": Se recomienda felpa sin fin seal en los encuentros de hoja.

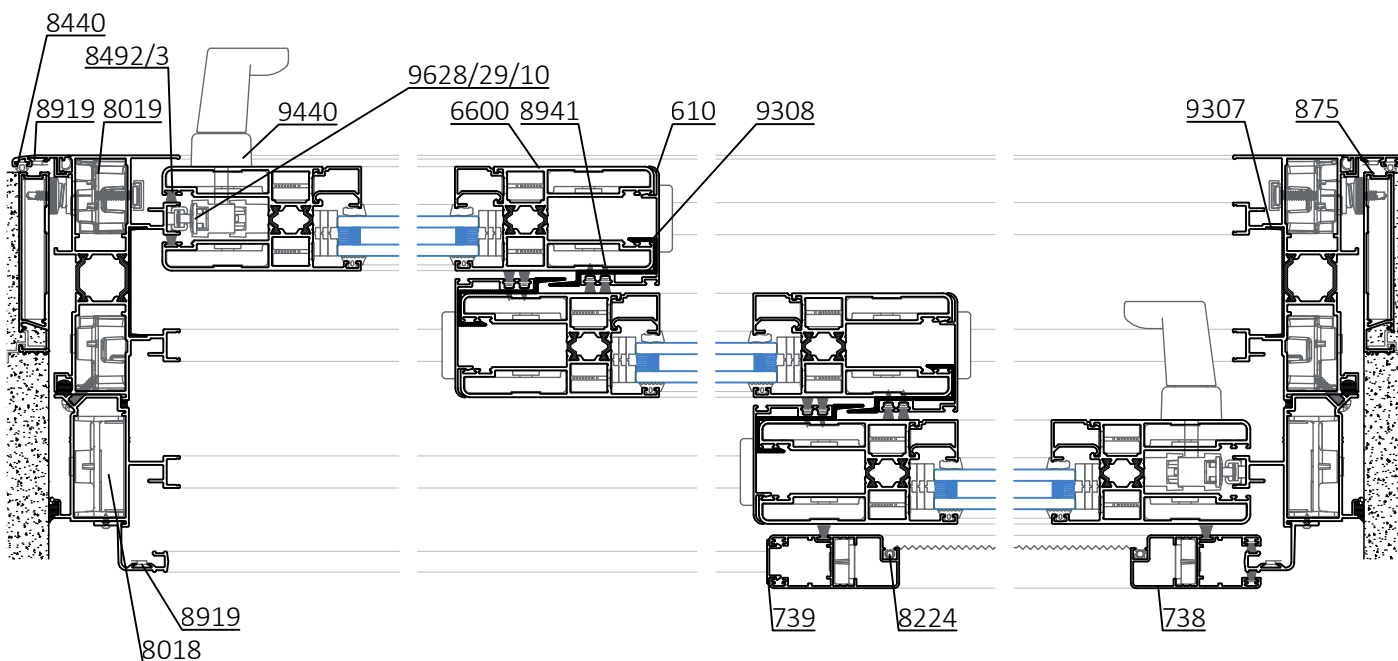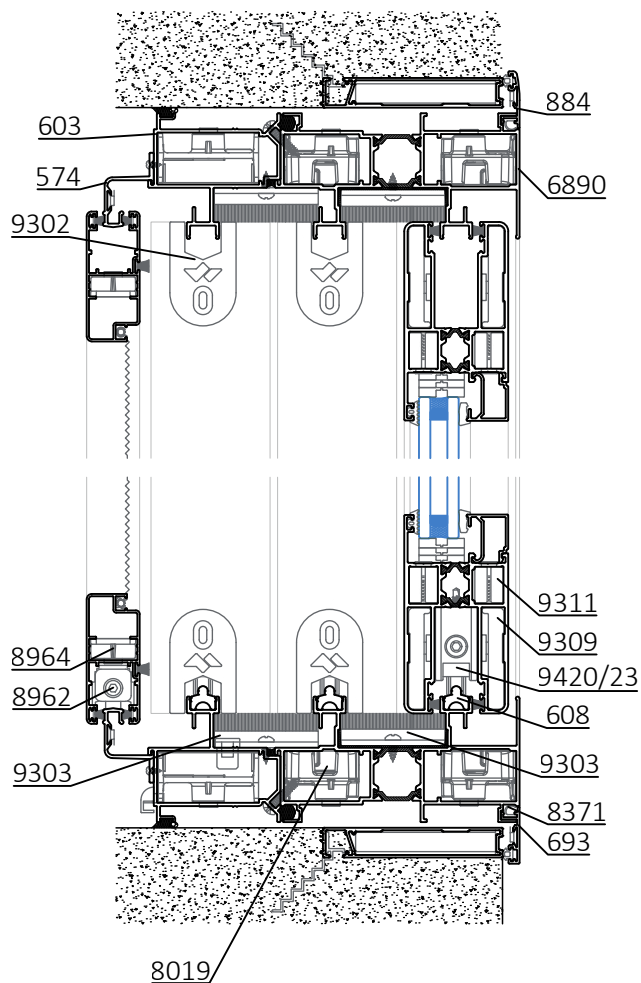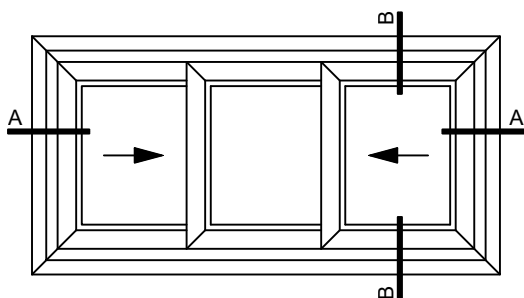

Escala 1:4

Tolerancia en Peso +/- 10% Tolerancia largo +10 mm -0 mm

21-03-24 NIZA RPT.35

Dimensiones de Corte						
Código	Peso Kg/m	Forma	Función	Cant.	Largo	Corte
6880	3,85		Marco	2	A	45° 45°
				2	H	45° 45°
603	1,29		Marco adicional	2	A	45° 45°
				2	H	45° 45°
6600	2,65		Hoja	6	A/3+30	45° 45°
				6	H-115	45° 45°
610	0,50		Encuentro	4	H-115	90° 90°
608	0,26		Guía Inf.	3	A-119	90° 90°
574	0,38		Guía Mosquit.	2	A-42	45° 45°
				2	H-42	45° 45°
738	0,80		Mosquit.	2	A/3+40	45° 45°
				2	H-100	45° 45°
739	0,12		Tapa	1	H-100	90° 90°
9308	-		Perfil Plastico J	4	H-115	90° 90°
9307	-		Perfil Plastico U	2	A-79	45° 45°
				2	H-79	45° 45°
876/877/878	-	-	Contra-vidrio	6	A/3-139	90° 90°
880/885/887	-			6	H-326	90° 90°

Nota "b": Cierres Multipunto c/cerradura Cod.9434 con Kit M-Siete + Cilindro Cod.9483 + Manija doble balancín acodadas Cod.PL 9453.

- Dimensiones de Corte Contramarco y Accesorios Contramarco: pág.12
- Dimensiones de Corte Premarco y Accesorio Premarco: pág.13
* Medidas en milímetros

Detalle de Accesorios				
Ítem	Código	Descripción	Forma	Cantidad
Esc. de Marco	8019	Escuadra de Armado Marco Descentrada E-22		12 Unidades
	9312	Escuadra de Armado Marco Descentrada E-22 de expans.		
	9403	Escuadra de Armado Marco (E-08)		
Esc. de Hoja	9311	Escuadra de Armado Hoja	-	24 Unidades
Esc. de Alin. Hoja	9309	Escuadra de Alineación Inyectada	-	24 Unidades
Cuña Vidrio	8209	Cuña Chica		4A + 8H
	8210	Cuña Mediana		
	8211	Cuña Grande		
Burlete Exterior	9417	Burlete Exterior Cubre Sello		2A + 2H
Felpa (Ver nota "a")	8942	Felpa de 7x6		8H
	8244	Felpa de 7x8 con Fin Seal		4A + 4H
Burlete de Herm.	9697	Burlete Hermeticidad Encuentro de Hoja	-	4H
Rodamiento	9420	Rueda Doble Reg. Aguja Pabose - 300 kg. por Hoja	-	6 Unidades
	9423	Rueda Simple Reg. Aguja Pabose - 200 kg. por Hoja	-	6 Unidades
Cierre de Hoja con Traba (Ver nota "b")	9628	Mec. 4 Puntos e:15 mm de 1200 mm p/ 8 cunas		2 Unidad
	9629	Mec. 4 Puntos e:15 mm de 1600 mm p/ 8 cunas		
	9610	Mec. 4 Puntos e:15 mm de 1800 mm p/ 8 cunas		
	9440	Manijas Acodadas Modelo SR Izq / Der (par)	-	1 Unidad
	9619	Cuna 20 mm mecanismo multipunto		s/m
Tope de hoja	8851	Tope Exterior de Hoja		1 Unidad
Tope Lateral	9314	Tope de Hoja Mediterranea M-Siete		4 Unidades
Tope Central	9302	Tope Central Hoja M-Siete		8 Unidades
Cruce de Hoja	9303	Cruce de Hoja de 50 mm	-	4 Unidades
Boca Desagüe	9301	Boqueta de Desagüe a Caja de Agua	-	s/m
Tapa Desagüe	8366	Tapa Desagüe T-69		2 Unidades
Tornillos	8941	Tornillo Fijador Encuentro Central		s/m

s/m: según medida.


Nota "a": Se recomienda felpa sin fin seal en los encuentros de hoja.






Tolerancia en Peso +/- 10% Tolerancia largo +10 mm -0 mm

21-03-24 NIZA RPT.36

[Descargar Excel](#)

Corte Horizontal ejemplo de corrediza de cinco hojas SIN encuentro central con mosquitero

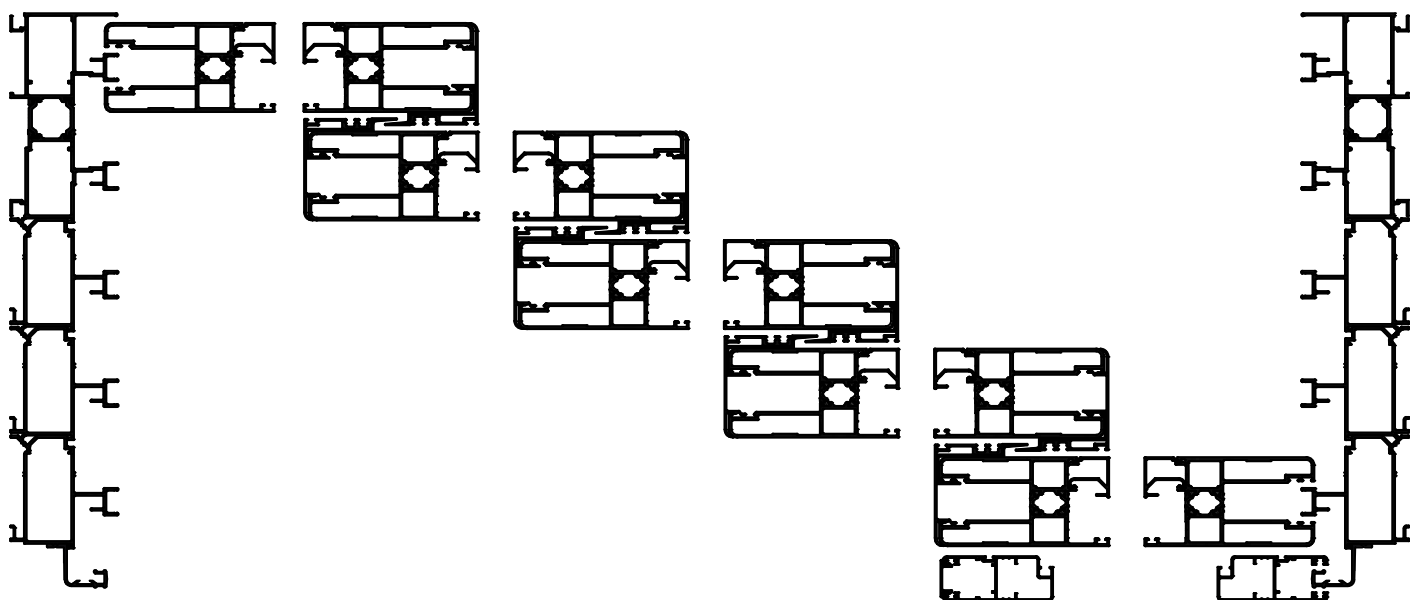

Dimensiones de Corte para hojas múltiples SIN encuentro central de hojas						
Código	Peso Kg/m	Forma	Función	Cant.	Largo	Corte
6890	2,65		Marco	2	A	45° 45°
				2	H	45° 45°
603	1,30		Marco	2Nh-4	A	45° 45°
				2Nh-4	H	45° 45°
6600	2,65		Hoja	2Nh	(A-219)/Nh+102	45° 45°
				2Nh	H-115	45° 45°
610	0,50		Encuentro	2Nh-2	H-115	90° 90°
608	0,26		Guía Inf.	Nh	A-119	90° 90°
574	0,38		Guía Mosquit.	2	A-45	45° 45°
				2	H-45	45° 45°
738	0,80		Hoja Mosquit.	2	(A-219)/Nh+112	45° 45°
				2	H-100	45° 45°
739	0,13		Tapa	1	H-100	90° 90°
9308	-		Perfil Plastico J	2Nh-2	H-115	90° 90°
9307	-		Perfil Plastico U	2	A-79	45° 45°
				2	H-79	45° 45°
876/7/8 885/887	-	-	Contra-vidrio	2Nh	(A-219)/Nh-67	90° 90°
				2Nh	H-325	90° 90°

Nh= Cantidad de hojas

- Dimensiones de Corte Contramarco: pág.12
- Dimensiones de Corte Premarco: pág.13

* Medidas en milímetros

Detalle de Accesorios				
Ítem	Código	Descripción	Forma	Cantidad
Esc. de Marco	8019	Escuadra de Armado Marco Descentrada E-22		8
	9312	Escuadra de Armado Marco Descentrada E-22 de expans.		
Esc. MarcoPost.	8018	Escuadra de Armado Marco E-20		4Nh-8
Esc. de Hoja	9311	Escuadra de Armado Hoja	-	8Nh
Esc. de Alin. Hoja	9309	Escuadra de Alineación Inyectada	-	8Nh
Cuña Vidrio	8209	Cuña Chica		4A + (4Nh x H)
	8210	Cuña Mediana		
	8211	Cuña Grande		
Felpa (Ver nota "a")	8942	Felpa de 7x6		(4Nh-4) x H
	8244	Felpa de 7x8 con Fin Seal		4A + 4H
Burlete Hermet.	9697	Burlete Hermeticidad Encuentro de Hoja	-	(2Nh-2) x H
Rodamiento	9423	Rueda Simple Pabose - 200 kg. por Hoja	-	2Nh
	9420	Rueda Doble Pabose - 300 kg. por Hoja		
Cierre de Hoja con Traba (Ver nota "b")	9628	Mec. 4 Puntos e:15 mm de 1200 mm p/ 8 cunas		2 Unidad
	9629	Mec. 4 Puntos e:15 mm de 1600 mm p/ 8 cunas		
	9610	Mec. 4 Puntos e:15 mm de 1800 mm p/ 8 cunas		
	9440	Manijas Acodadas Modelo SR Izq / Der (par)	-	1 Unidad
	9619	Cuna 20 mm mecanismo multipunto		s/m
Tope de hoja	8851	Tope Exterior de Hoja		1 Unidad
Tope Lateral	9314	Tope de Hoja Mediterránea M-Siete		4 Unidades
Tope Central	9302	Tope Central Hoja M-Siete		4Nh-4
Cruce de Hoja	9303	Cruce de Hoja de 50 mm	-	2Nh-2
Boca Desagüe	9301	Boqueta de Desagüe a Caja de Agua	-	s/m
Tapa Desagüe	8366	Tapa Desagüe T-69		2 Unidades
Tornillos	8941	Tornillo Fijador Encuentro Central		s/m

s/m: según medida


Accesorios Contramarco: pág.12 Accesorios Premarco: pág.13






[Descargar Excel](#)

Nota "a": Se recomienda felpa sin fin seal en los encuentros de hoja.
Nota "b": Cierres Multipunto c/cerradura Cod.9434 con Kit M-Siete + Cilindro Cod.9483 + Manija doble balancín acodadas Cod.9444.

[Descargar Excel](#)

Corte Horizontal ejemplo de corrediza de seis hojas CON 1 encuentro central con mosquitero

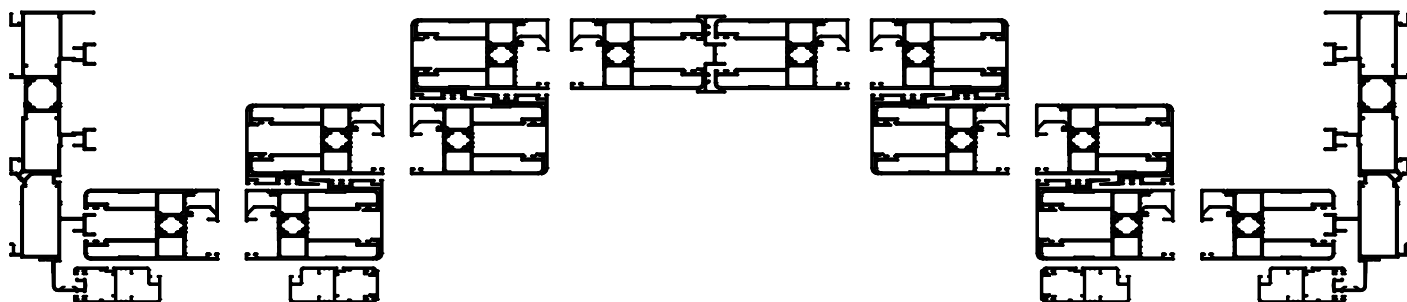

Dimensiones de Corte para hojas múltiples CON 1 encuentro central de hojas						
Código	Peso Kg/m	Forma	Función	Cant.	Largo	Corte
6890	2,65		Marco	2	A	45° 45°
				2	H	45° 45°
603	1,30		Marco	(*1)	A	45° 45°
				(*1)	H	45° 45°
6600	2,65		Hoja	2Nh	(A-329)/Nh+102	45° 45°
				2Nh	H-115	45° 45°
610	0,50		Encuentro	2Nh-4	H-115	90° 90°
608	0,26		Guía Inf.	(*2)	A-119	90° 90°
607	0,62		Encuentro Central	1	H-115	90° 90°
574	0,38		Guía Mosquit.	2	A-45	45° 45°
				2	H-45	45° 45°
738	0,80		Hoja Mosquit.	(*3)	(A-329)/Nh+112	45° 45°
				(*3)	H-100	45° 45°
739	0,13		Tapa	1 ó 2	H-100	90° 90°
9308	-		Perfil J	2Nh-4	H-115	90° 90°
9307	-		Perfil Plástico U	2	A-79	45° 45°
				2	H-79	45° 45°
876/7/8 885/887	-	-	Contra-vidrio	2Nh	(A-329)/Nh-67	90° 90°
				2Nh	H-325	90° 90°

Nh= Cantidad de hojas > 3

(*1): Si Nh es par vale: Nh-4
Si Nh es impar vale: Nh-3

* Medidas en milímetros

(*2): Si Nh es par vale: Nh/2
Si Nh es impar vale: (Nh+1)/2

(*3): Si Nh es par vale: 4
Si Nh es impar vale: 2

- Dimensiones de Corte Contramarco: pág.12
- Dimensiones de Corte Premarco: pág.13





Ítem	Código	Descripción	Forma	Cantidad
Esc. de Marco	8019	Escuadra de Armado Marco Descentrada E-22		8
	9312	Escuadra de Armado Marco Descentrada E-22 de expans.		
Esc. de Marco Postizo	8018	Escuadra de Armado Marco E-20		2Nh-8 (Nh par) 2Nh-6 (Nh impar)
Esc. de Hoja	9311	Escuadra de Armado Hoja	-	8Nh
Esc. de Alin. Hoja	9309	Escuadra de Alineación Inyectada	-	8Nh
Cuña Vidrio	8209	Cuña Chica		4A + (4Nh x H)
	8210	Cuña Mediana		
	8211	Cuña Grande		
Felpa (Ver nota "a")	8942	Felpa de 7x6		(4Nh-4) x H
	8244	Felpa de 7x8 con Fin Seal		4A + 6H
Burlete Hermet.	9697	Burlete Hermeticidad Encuentro de Hoja	-	(2Nh-4) x H
Rodamiento	9423	Rueda Simple Pabose - 200 kg. por Hoja	-	2Nh
	9420	Rueda Doble Pabose - 300 kg. por Hoja		
Cierre de Hoja con Traba (Ver nota "b")	9628	Mec. 4 Puntos e:15 mm de 1200 mm p/ 8 cunas		3 Unidades
	9629	Mec. 4 Puntos e:15 mm de 1600 mm p/ 8 cunas		
	9610	Mec. 4 Puntos e:15 mm de 1800 mm p/ 8 cunas		
	9440	Manijas Acodadas Modelo SR Izq / Der	-	3 Unidades
	9619	Cuna 20 mm mecanismo multipunto		s/m
Tope de hoja	8851	Tope Exterior de Hoja		1 Unidad
Tope Lateral	9314	Tope de Hoja Mediterránea M-Siete		6 Unidades
Tope Central	9302	Tope Central Hoja M-Siete		4Nh-8
Cruce de Hoja	9303	Cruce de Hoja de 50 mm	-	2Nh-4
Boca Desagüe	9301	Boqueta de Desagüe a Caja de Agua	-	s/m
Tapa Desagüe	8366	Tapa Desagüe T-69		2 Unidades
Tornillos	8941	Tornillo Fijador Encuentro Central		s/m

s/m: según medida

Accesorios Contramarco: pág.12 Accesorios Premarco: pág.13

[Descargar Excel](#)


Nota "a": Se recomienda felpa sin fin seal en los encuentros de hoja.
Nota "b": Cierres Multipunto c/cerradura Cod.9434 con Kit M-Siete + Cilindro Cod.9483 + Manija doble balancín acodadas Cod.9444.

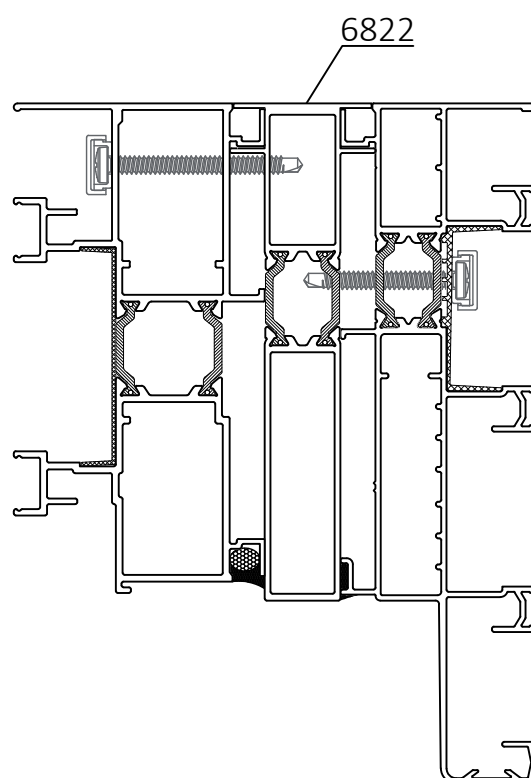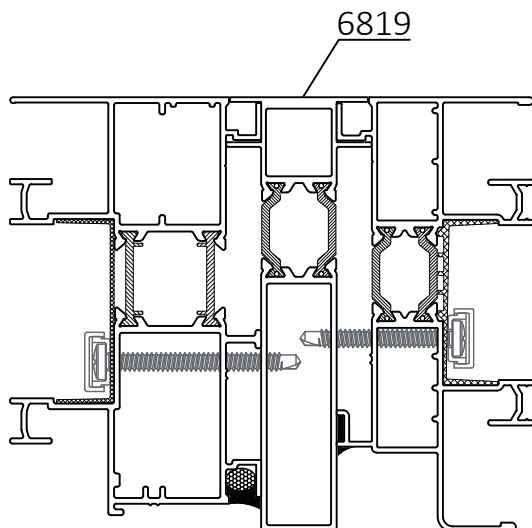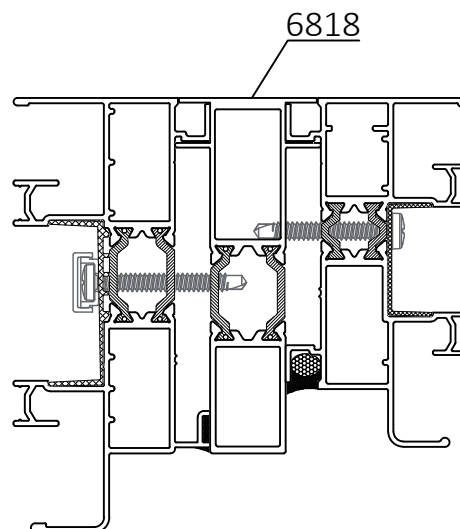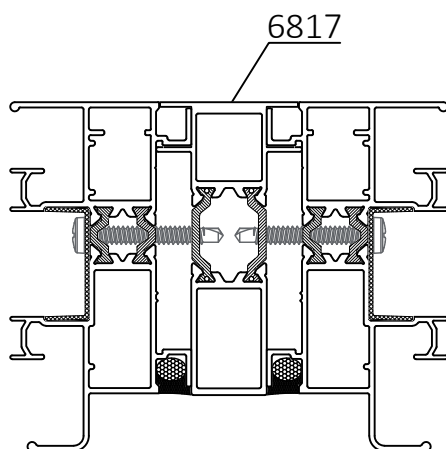

Escala 1:2

Tolerancia en Peso +/- 10% Tolerancia largo +10 mm -0 mm

21-03-24 NIZA RPT.41

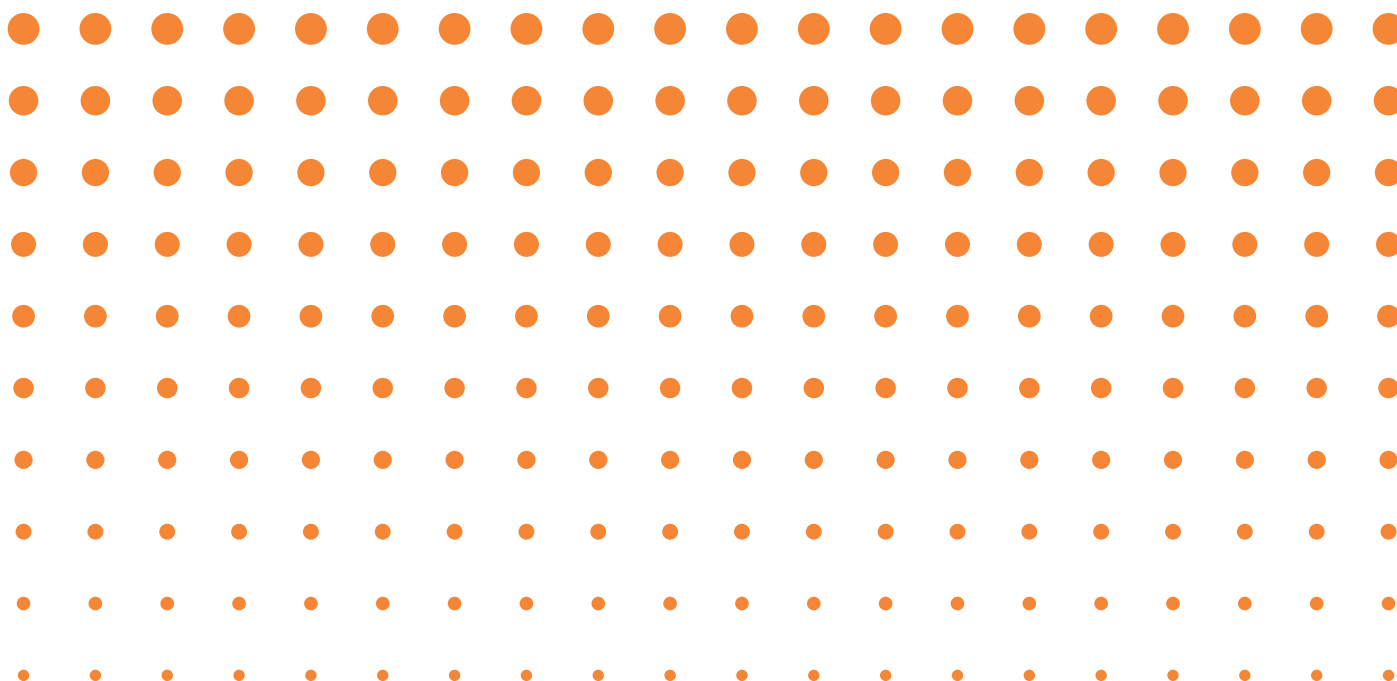

ALCEMAR

Extrusión, Pintado y Centro de
distribución de perfiles de aluminio

📍 Av. Zapiola 4561 (ex 2400) (B1883AVW)
Bernal Oeste • Quilmes
Buenos Aires • Argentina
☎ +5411 4229.5200
🌐 www.alcemar.com.ar